PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE

Dane Techniczne

Tel. (41) 251 46 54
502 698 440

www.btd-cartools.pl

3.5A

Opis	Jest to prosty i ekonomiczny podnośnik dwukolumnowy, przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie do 3500 kg	
Funkcje	Wysoka wytrzymałość kolumn, gwarantująca stabilność. <u>Cechy podnośnika:</u> • Napędzany podwójnymi hydraulicznymi cylindrami, system windowy jest połączony łańcuchowo. • System stabilizujący jest połączony stalową liną, podnoszenie i opuszczanie jest bardzo łagodne. • Posiada wielonapięciowy przełącznik przystosowany do różnych napięć energii zasilającej. • Po obu stronach występuje zamek bezpieczeństwa działający podczas podnoszenia i opuszczania, zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi. • Specjalny projekt podnośnika pozwala na używanie go na zewnątrz jak i wewnątrz w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3500kg
	Wysokość podnoszenia	1800mm
	Czas podnoszenia	45s
	Szerokość pomiędzy słupami	2800mm
	Wysokość słupów	2850mm
	Zasilanie	220V / 380V

www.btd-cartools.pl

4.5B

Opis	Jest to prosty i ekonomiczny podnośnik dwukolumnowy. Dopuszczalny ciężar podnoszenia wynosi 4500kg.	
Funkcje	Podłoga pomiędzy kolumnami jest wolna od połączeń hydraulicznych i mechanicznych. Po obu stronach występuje zamek bezpieczeństwa działający podczas podnoszenia i opuszczania, zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Posiada wielonapięciowy przełącznik przystosowany do różnych napięć energii zasilającej. Przełącznik zabezpieczający umieszczony u góry podnośnika zapewnia bezpieczeństwo pojazdom.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3500kg
		4500kg
	Wysokość podnoszenia	1800mm
	Czas podnoszenia	45s
	Szerokość pomiędzy słupami	2800mm
	Wysokość słupów	2850mm
	Zasilanie	220V / 380V

www.btd-cartools.pl

F3.5A

Opis	Jest to ekonomiczny czterokolumnowy podnośnik, może być używany do parkowania samochodów w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jego projekt ma międzynarodowy standard.			
Funkcje	Napędzany hydraulicznym cylindrem gwarantujący stabilność w podnoszeniu i opuszczaniu. Jest przystosowany do podnoszenia małych i średnich pojazdów o masie do 3.5, 5.5 i 8 ton. System bezpieczeństwa jest w pełni zmechanizowany, dzięki zatrzaskom zabezpieczającym. Połączony czterema stalowymi linami zapewniający zsynchronizowany ruch podnoszenia, skutecznie zapobiegający przechyłom pojazdu. Jest wyposażony w przesuwny podnośnik który jest bardzo pomocny przy ustawianiu zbieżności lub innych napraw pojazdu. Możliwość regulacji wysokości na całej długości toru, może być podstawiony pod każde koło samochodu.			
Specyfikacja	Ciężar udźwigu (kg)	3500	5000	8000
	Maks. wysokość podnoszenia (mm)	1650	1700	1720
	Całkowity czas podnoszenia (s)	60	60	60
	Całkowity czas opuszczania (s)	45	45	45
	Ciśnienie (Mpa)	16	16	16
	Zasilanie	380V	380V	380V
	Masa całkowita (kg)	2000	2250	2400

www.btd-cartools.pl

F3.5A

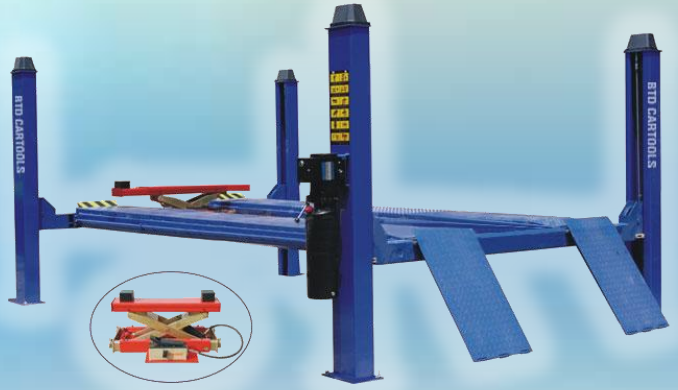

www.btd-cartools.pl

Opis	Jest to ekonomiczny czterokolumnowy podnośnik, może być używany do parkowania samochodów w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jego projekt ma międzynarodowy standard.	
Funkcje	Napędzany hydraulicznym cylindrem gwarantujący stabilność w podnoszeniu i opuszczaniu. Jest przystosowany do podnoszenia małych i średnich pojazdów o masie do 4.5 ton. System bezpieczeństwa jest w pełni zmechanizowany, dzięki zatrzaskom zabezpieczającym. Połączony czterema stalowymi linami zapewniający zsynchronizowany ruch podnoszenia, skutecznie zapobiegający przechyłom pojazdu. Jest wyposażony w przesuwny podnośnik który jest bardzo pomocny przy ustawianiu zbieżności lub innych napraw pojazdu. Możliwość regulacji wysokości na całej długości toru, może być podstawiony pod każde koło samochodu.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu (kg)	4500
	Maks. wysokość podnoszenia (mm)	1700
	Minimalna wysokość (mm)	500
	Całkowita długość	4360mm
	Całkowita szerokość	2920mm
	Całkowita wysokość	2118mm
	Całkowity czas podnoszenia (s)	75s
	Całkowity czas opuszczania (s)	75s
	Siła motoru	2.2Kw 380V 50Hz
	Ciśnienie oleju	20Mpa
	Masa całkowita	1100kg

E2.8

Opis	Jest to przenośny podnośnik nożycowy, który nadaje się do podnoszenia ciężaru do 2800kg.	
Funkcje	Projekt odpowiadający międzynarodowej normie. Jest łatwy w obsłudze i oszczędza czas pracy.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	2800kg
	Maks. wysokość podnoszenia	1200mm
	Czas podnoszenia	20s
	Czas opuszczania	30s
	Masa całkowita	350Kg
	Napięcie	110V/60Hz 220V/50Hz(1p) 380V/50Hz(3p)
	Moc	1.5KW
	Ciśnienie oleju	16Mpa
	Ciśnienie powietrza	5-10Bar
	Hałas	<70dB

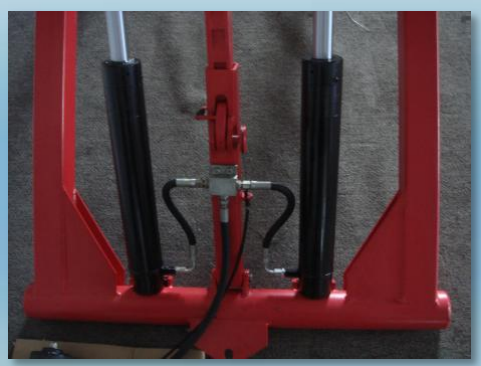

www.btd-cartools.pl

C3.0A





www.btd-cartools.pl

Opis	Jest wykorzystywany do podnoszenia lekkich pojazdów o masie do 3 ton. Używany do diagnostyki, czyszczenia i sprawdzania podwozia. Może być wykorzystywany jako urządzenie do podnoszenia na linii produkcyjnej i podnoszenia różnych materiałów w procesie linii montażowej.	
Funkcje	Nowoczesne i kompaktowe wykonanie, oryginalny wygląd i trwałość. System hydrauliczny utrzymuje dwie platformy na równym poziomie. Mechaniczne zabezpieczenie urządzenia podczas podnoszenia i opuszczania zapewnia bezpieczeństwo i wygodę obsługi. System ograniczający wysokość podnoszenia zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem. Nie wymaga serwisowania, posiada samoczynne smarowanie łożysk, co gwarantuje długą żywotność podnośnika. Sposoby montażu na różnych podłożach znajdziesz w instrukcji instalacji podnośnika.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3000kg
	Maks. wysokość podnoszenia	1750mm
	Czas podnoszenia	50s
	Czas opuszczania	30s
	Masa całkowita	880Kg
	Napięcie	110V/60Hz 220V/50Hz(1p) 380V/50Hz(3p)
	Moc silnika	2.2KW
	Ciśnienie oleju	16Mpa
	Ciśnienie powietrza	0,8Mpa
	Hałas	<70dB

C3.0B



www.btd-cartools.pl

Opis	Jest wykorzystywany do podnoszenia lekkich pojazdów o masie do 3 ton. Używany do diagnostyki, czyszczenia i sprawdzania podwozia. Może być wykorzystywany jako urządzenie do podnoszenia na linii produkcyjnej i podnoszenia różnych materiałów w procesie linii montażowej.	
Funkcje	Zaawansowany projekt, trwała i kompaktowa konstrukcja. Oszczędza przestrzeń w zakładzie. System hydrauliczny utrzymuje dwie platformy na jednym poziomie. Mechaniczne urządzenie zabezpieczające w czasie podnoszenia i opuszczania pojazdu. Urządzenie automatyczne ograniczające wysokość podnoszenia. Automatyczny system smarujący.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3000kg
	Maks. wysokość podnoszenia	1900mm
	Wysokość platformy	110mm
	Szerokość pojedynczej platformy	600mm
	Odległość pomiędzy platformami	800mm
	Czas podnoszenia	50 s
	Czas opuszczania	30 s
	Ciężar właściwy	880Kg
	Siła motoru	2.2 KW
	Ciśnienie oleju	16Mpa
	Ciśnienie powietrza	0.8Mpa
	Hałas	<70dB

C3.5A

Opis	Jest to podnośnik nożycowy z dużą platformą , może być użyty do podnoszenia pojazdów o masie do 3.5 tony. Używany do diagnostyki samochodów, czyszczenia i sprawdzania podwozia.	
Funkcje	1.Wszystkie chromowane cylindry są importowane. 2. Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana dopasowana do tłoczyska co gwarantuje jakość wykonania i brak wycieków oleju. 3. Wszystkie silniki są importowane z Tajwanu. 4. Kontroler IC. 5. Podnośnik może być kontrolowany z dużej odległości.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3500kg
	Maks. wysokość podnoszenia	2000mm
	Czas podnoszenia	12 s
	Koni mechanicznych	4HP
	Moc	2.2KW
	Napięcie	AC 380V 50Hz





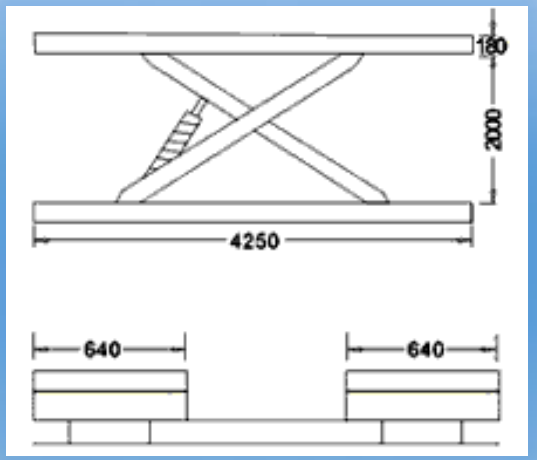

www.btd-cartools.pl

C3.5B

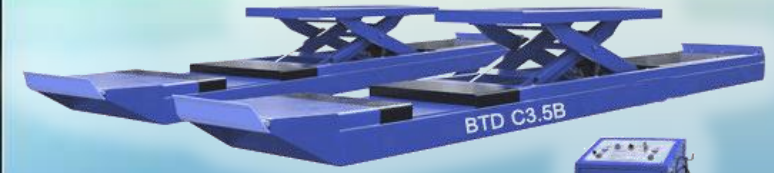







Opis	Jest to podnośnik nożycowy z dużą platformą , może być użyty do podnoszenia pojazdów o masie do 4 ton. Używany do diagnostyki samochodów, czyszczenia i sprawdzania podwozia.	
Funkcje	1.Wszystkie chromowane cylindry są importowane. 2. Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana dopasowana do tłoczyska co gwarantuje jakość wykonania i brak wycieków oleju. 3. Wszystkie silniki są importowane z Tajwanu. 4. Kontroler IC. 5. Podnośnik może być kontrolowany z dużej odległości.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	4000kg
	Maks. wysokość podnoszenia	2000mm
	Czas podnoszenia	12 s
	Koni mechanicznych	4HP
	Moc	2.2KW
	Napięcie	AC 380V 50Hz

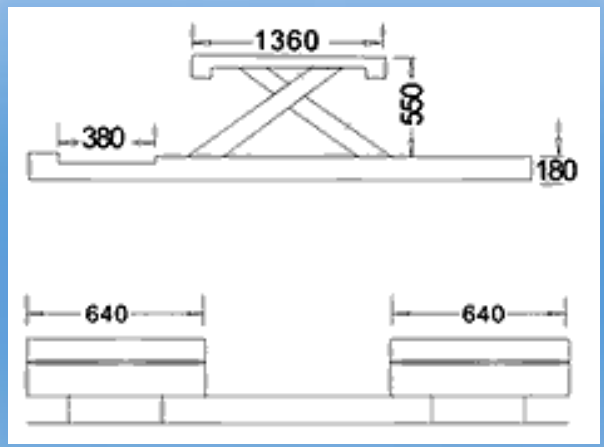

www.btd-cartools.pl

C3.5B

CE

Opis	Jest to podnośnik nożycowy który może być użyty do wyrównania kół. Może podnosić samochód o masie do 3.5 tony. Można go wykorzystać do naprawy, przeglądu i czyszczenia.	
Funkcje	Obrotowa płyta jest wymienna, dostosowana do każdego modelu samochodu. Wszystkie chromowane cylindry pochodzą z importu. Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana, dopasowana do tłoczyska, co gwarantuje jakość wykonania i brak wycieków oleju. Elektryczny silnik i pompa olejowa jest importowana z Tajwanu. Posiadają one kontrolę jakości IC. Podnośnik, dzięki mobilnej skrzynce kontrolnej, może być kontrolowany z dużej odległości.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	3500kg
	Maks. wysokość podnoszenia	2000mm
	Najniższa wysokość	550mm
	Dodatkowy podnośnik	640mm
	Koni mechanicznych	4HP
	Moc	2.2KW
	Zasilanie	AC 380V 50Hz
	Masa całkowita	2.2 Tony

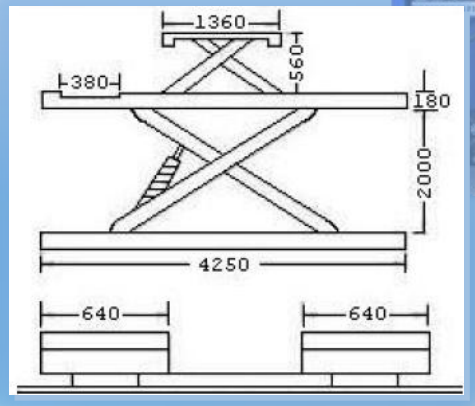



www.btd-cartools.pl

C3.5B

Opis	Jest to mały podnośnik nożycowy, o sile podnoszenia do 2500kg, używany do testowania pojazdów.	
Funkcje	Małej wysokości, używany do zdejmowania kół z samochodu, zdejmowaniu opon, serwisu układu hamulcowego. Pozwala na pracę przy niskim zawieszeniu nadwozia. Jest bardzo łatwy w obsłudze, niezawodny i bezpieczny.	
Specyfikacja	Ciężar udźwigu	2500kg
	Maks. wysokość podnoszenia	620mm
	Najniższa wysokość	90mm
	Długość	2000mm
	Szerokość	1800mm
	Moc	1.1KW

Wyprzedź swoje oczekiwania
Wybierz BTD

26-110 Skarżysko-Kamienna
Ul. 1 Maja 99/1
NIP. 663-175-75-66

Tel. (41) 251 46 54
502 698 440

www.btd-cartools.pl