



PERSIANE BLINDATE
GRATE DI PROTEZIONE



Azienda.

La Omeca S.r.l. è un'azienda nata nel 1995 ed ha operato nel settore della carpenteria metallica e realizzazione infissi metallici ed alluminio fino al dicembre 2009.
Da gennaio 2010, per la volontà e l'esperienza pluriennale acquisita dai soci che la compongono l'azienda è stata riconvertita e industrializzata, con l'obiettivo di dimostrare che con l'utilizzo di tecnologie innovative si è competitivi in termini di costi, restando legati a principi qualitativi del prodotto che oggi più che mai sono richiesti dai nostri clienti.




PERSIANA ORIENTABILE CLASSE 3

04



PERSIANA CLASSE 3

06



PERSIANA CLASSE 2

08



PERSIANA DA 50

10




COMBINATO

12




GRATA FISSA / APRIBILE

14



GRATA SNODATA

16



SICUREZZA



18

PERSIANA ORIENTABILE CLASSE 3

Telaio realizzato con profilo complanare zincato da 15/10 di spessore, dotato di sedi, per i rostri, per il riscontro della serratura e di opportuni fori di fissaggio per ancorare lo stesso al controtelaio. Il tipo di profilo complanare dal design molto curato, implica maggiore accuratezza nel taglio e precisione nell'assemblaggio.



Persiana Orientabile classe 3



Anta realizzata con profilo zincato da 15/10 di spessore, e lamelle orientabili tipo ovaline 50 x 10.

Comando realizzato unicamente in acciaio zincato, e congegno antiscasso che garantisce una sicurezza pressoché totale.

Cerniere in acciaio zincato 40/10 di spessore a tre ali anti sfilo con cuscinetti e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a doppio gancio a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore, composta da due ganci dentati contrapposti che con apertura ad espansione all'interno del montante impedisce l'apertura delle ante mediante leva.

Funzione antistrappo con 4 fino 24 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.

Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.


Numero di ante realizzabili una, due ante, tre o quattro.

PERSIANA CLASSE 3

Telaio realizzato con profilo complanare prezincato da 15/10 di spessore, dotato di sedi, per i rostri, per il riscontro della serratura e di opportuni fori di fissaggio per ancorare lo stesso al controtelaio. Il tipo di profilo complanare dal design molto curato, implica maggiore accuratezza nel taglio e precisione nell'assemblaggio.



Persiana Classe 3



Anta realizzata con profilo prezincato da 15/10 di spessore, lamelle fisse tipo ovaline 50X10 con sistema di fissaggio che grazie ad apposita asolatura delle stesse esclude le saldature e permette il passaggio all'interno di un tondino in acciaio che ne impedisce lo strappo.

Cerniere in acciaio prezincato 40/10 di spessore a tre ali anti sfilo con cuscinetti e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a doppio gancio a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore, composta da due ganci dentati contrapposti che con apertura ad espansione all'interno del montante impedisce l'apertura delle ante mediante leva.


Funzione antistrappo con 4 fino 24 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.

Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.

Numero di ante realizzabili una, due ante, tre o quattro.

PERSIANA CLASSE 2

Telaio realizzato con profilo complanare zincato da 15/10 di spessore, dotato di sedi, per i rostri, per il riscontro della serratura e di opportuni fori di fissaggio per ancorare lo stesso al controtelaio. Il tipo di profilo complanare dal design molto curato, implica maggiore accuratezza nel taglio e precisione nell'assemblaggio.

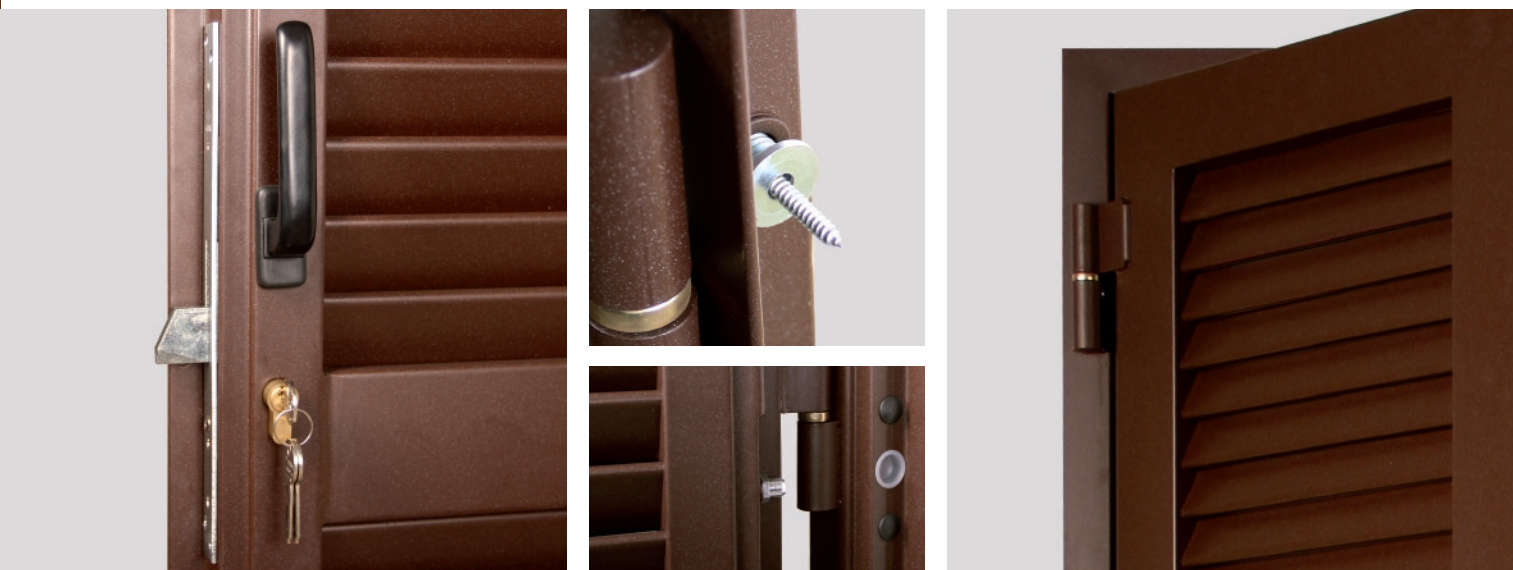

Anta realizzata con profilo zincato da 15/10 di spessore, lamelle fisse tipo ovaline 50X10 con sistema di fissaggio che grazie ad apposita asolatura delle stesse esclude le saldature e permette il passaggio all'interno di un tondino in acciaio che ne impedisce lo strappo.

Cerniere in acciaio zincato 40/10 di spessore a due ali con cuscinetti e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a bascula a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore

Funzione antistrappo con 2 fino 12 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.

Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.

Numero di ante realizzabili una, due ante, tre o quattro.

Persiana Classe 2

PERSIANA DA 50

Telaio realizzato con profilo complanare prezincato da 15/10 di spessore e ala coprifilo da 50mm con cava portaguarnizione, dotato di sedi, per i rostri, per il riscontro della serratura e di opportuni fori di fissaggio per ancorare lo stesso al controtelaio. Il tipo di profilo complanare dal design molto curato, implica maggiore accuratezza nel taglio e precisione nell'assemblaggio.



Persiana da 50



Anta realizzata con profilo prezincato da 15/10 di spessore con cava portaguarnizione, lamelle fisse tipo ovaline 50X10 con sistema di fissaggio che grazie ad apposita asolatura delle stesse esclude le saldature e permette il passaggio all'interno di un tondino in acciaio che ne impedisce lo strappo.

Cerniere in acciaio prezincato 30/10 di spessore a due ali con cuscinetti e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a bascula a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore.

Funzione antistrappo con 4 fino 24 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.

Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.

Numero di ante realizzabili una, due ante, tre o quattro.

COMBINATO


Telaio presso piegato in acciaio prezincato 20/10 di spessore con larghezza di 180 mm.

Grata e persiana montata su unico telaio e cerniera, con apertura a 180°.

Grata in acciaio prezincato da 15/10 di spessore, con disegni standard o su disegno del cliente.



Combinato



Persiana a scelta tra: in alluminio a lamella fissa o orientabile o in acciaio a lamella fissa o orientabile.

Cerniere in acciaio prezincato 40/10 di spessore a quattro ali antisfilo con cuscinetti reggispinta e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a bascula a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore.

Funzione antistrappo con 4 fino 12 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.

Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.

Numero di ante realizzabili una o due ante.



GRATA FISSA / APRIBILE

Telaio realizzato con profilo complanare prezincato da 15/10 di spessore, dotato di sedi, per i rostri, per il riscontro della serratura e di opportuni fori di fissaggio per ancorare lo stesso al controtelaio

Anta realizzata con la stessa struttura della persiana, fatta eccezione per lo spazio occupato dalle lamelle, che può essere personalizzato con un decoro standard o con un disegno fornito dal cliente.



Grata fissa / apribile

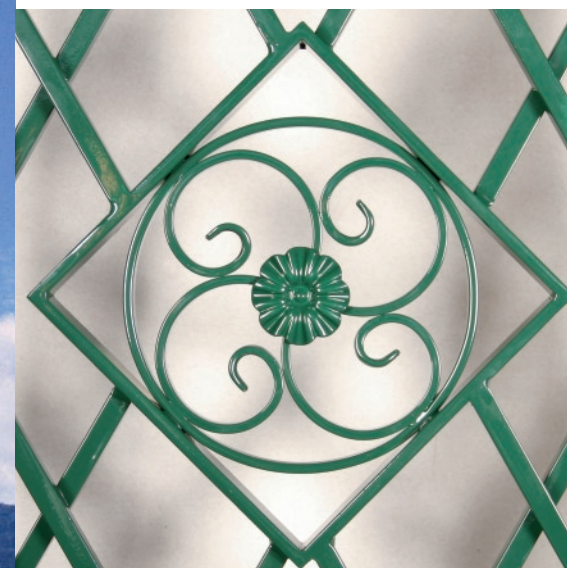

Cerniere in acciaio prezincato 40/10 di spessore a tre ali antisfilo con cuscinetti e perni in acciaio.

Serratura di sicurezza interno montante a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore.

Funzione antistrappo con 4 fino 24 rostri di sicurezza che si inseriscono nel lato cerniere del suo telaio portante.


Paletti a leva con chiusura inferiore e superiore.

Numero di ante realizzabili una, due ante, tre o quattro.

GRATA SNODATA

La grata è realizzata da un telaio in acciaio prezincato 40X40 e 2 mm di spessore.

Le cerniere telaio/anta, con una particolare conformazione permettono di aprire la grata a 180° sia dentro che fuori, agevolando l'operazione di chiusura dell'infixo esterno.



Le cerniere anta/anta con un particolare snodo brevettato, hanno doppia funzione, di cerniera e di paletto che bloccano le ante automaticamente in fase di chiusura.

Le ante sono realizzate con profilo prezincato 40X40 e 2 mm di spessore e i disegni interni sono costituiti da barre piene in acciaio prezincato del diametro di 14 mm e di varie forme e disegno.


Serratura di sicurezza interno montante a triplice mandata con chiusura centrale, superiore e inferiore.

La maniglia standard nera in alluminio pressofuso, e altri modelli su richiesta del cliente.


La verniciatura è realizzata con polveri poliesteri per esterni cotte a 180°/200°.

Grata snodata


ANTE APRIBILI




Modello 01




Modello 02




Modello 03




Modello 04




Modello 05




Modello 06



Modello 07




Modello 08

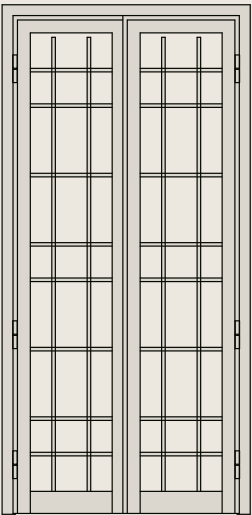


Modello 09




Grate in acciaio prezincato, belle ed eleganti, solide ed affidabili, realizzate in vari disegni e tipologie, fisse ed apribili, che possono trovare la giusta collocazione in qualsiasi tipo di abitazione.




Modello 10



Modello 11



Modello 12



Modello 13

SICUREZZA

Per aumentare la sicurezza dei nostri prodotti, su richiesta del cliente si esegue la predisposizione per alloggiare sensori di allarme o montaggio di sensori specifici che possono essere interfacciati con centraline di allarme via cavo o wireless.



MANIGLIE

La maniglia standard nera in alluminio pressofuso, e altri modelli su richiesta del cliente. La maniglia standard può a scelta del cliente, essere in tinta con l'infisso.

1.
2.
3.
4.
5.








Tipologia maniglie	Allestimento CLASSE 2	Allestimento CLASSE 3
1. NERA	●	●
2. NERA	■	■
3. ORO	■	■
4. ARGENTO	■	■
5. RUSTICA	■	■

■ Optional ● Di serie

TRATTAMENTO SUPERFICI

Nel nuovo impianto, viene realizzata la verniciatura a polveri poliestere, con polimerizzazione nel forno a 180/200° C. Importantissima è la preparazione e la pulizia dei prodotti che avviene all'interno del tunnel in distinte fasi: ciò permette una successiva perfetta aderenza delle polveri sulla superfici zincate. Inoltre è stato previsto nel ciclo di verniciatura uno specifico trattamento con primer per migliorare la protezione dell'infisso in zone marine, in località con attività geotermica, in prossimità di poli industriali e di stabilimenti zootecnici.

La garanzia del prodotto è quella prevista dal C.C. a condizione di una ordinaria manutenzione.

			
Verde Grinz	Verde Gotico	Marrone Grinz	Marrone Gotico
			
RAL 6009 opaco	RAL 6005 Opaco	RAL 8017 Opaco	RAL 8014 Opaco
			
Verde Salvia	Verde Marmo Antico	Marrone Marmo Antico	Grigio Marmo Antico
			
Nero Raggrinzato	Antracite	1013 Grinz	9010 Grinz

COLORI

Le finiture dei colori possono essere semilucide, opache, raggrinzite, con effetto martellato o ramato, possibilità di eseguire ogni tinta su richiesta del cliente, anche a campione. La cartella dei colori RAL è solo indicativa, i signori clienti devono fare sempre riferimento alla mazzetta originale dei colori RAL.

PRODUZIONE

La costruzione di infissi di sicurezza è un settore in continuo sviluppo dell'azienda: si progettano e costruiscono varie tipologie e modelli in classe 2 e in classe 3.

La nostra produzione occupa il settore degli infissi di sicurezza, persiane blindate a lamelle fisse ed orientabili, grate fisse, apribili e apribili snodate a disegno e/o campione fornitoci dal cliente, combinati grate-persiane.



QUALITÀ

La qualità come premessa e obiettivo. Il prodotto viene controllato durante tutte le fasi di lavorazione permettendo di ottenere un risultato che soddisfi a pieno il cliente. Per tale scopo sono stati effettuati corsi di formazione specifica del proprio personale di produzione, verniciatura, assemblaggio e amministrazione.





OMECA S.R.L.
VIA VAGLIE S. NICOLA, SNC
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
TEL/FAX 00 39 0775 868833
TEL 00 39 392 8373147
INFO@OMECASICUREZZA.IT
WWW.OMECASICUREZZA.IT