

1. 2.2 DCAT variklis. Nuimam apsaugines plastmases.



2. Cia jusu EGRas. Kad ji ismontuoti jums reikes 12 sesiakampio rakto ir prailginimo jam.



3. Pradžiai atsukite siuos du pirmus varztus. Ziurekite kad atsukus varztai nenukristu gilyn.



4. Dabar atsukate siuos keturis varztus. Ir nuimate EGRa.



5. Tikėtina kad rasite stai toki bruda. Siuo atveju abi angos beveik 100% uzsikimsusios.



Taip atrodo uzsikimses EGR voztuvas.






6. Viso sito brudo išvalymui jums reikės dviejų pagrindinių įrankių: karbiuratoriu valiklio ir dantu sepetelio.

As pagalbai naudoju, sena nenaudojama dulkių siurbli, kad pradžioje viską ištrauktų. Po to seka darbas su sepetėliu ir karb.valikliu.

O taip viskas atrodo po išvalymo:

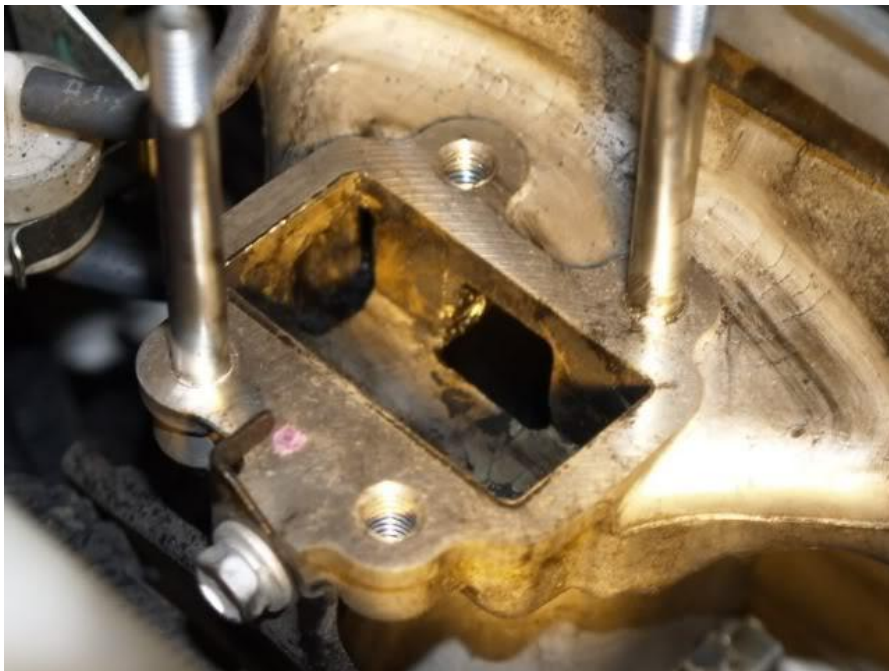

Kai baigiate išvalymą, tiesiog surenkate viską atgal.

Visas šis darbas užtruks ~30min. Servisuose Vilniuje už tai praso 80-150lt.