

## Ausbau - Einbau: Audio-Verstärker


**WICHTIG:** Die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise beachten.

### 1. Ausbau

Die Zündung ausschalten.

**ACHTUNG:** Nach Ausschalten der Zündung: vor Abklemmen der Batterie 3 Minuten warten, um die Sicherung der Anlernungen der verschiedenen Steuergeräte zu gewährleisten.

Ablagefach ausbauen. 

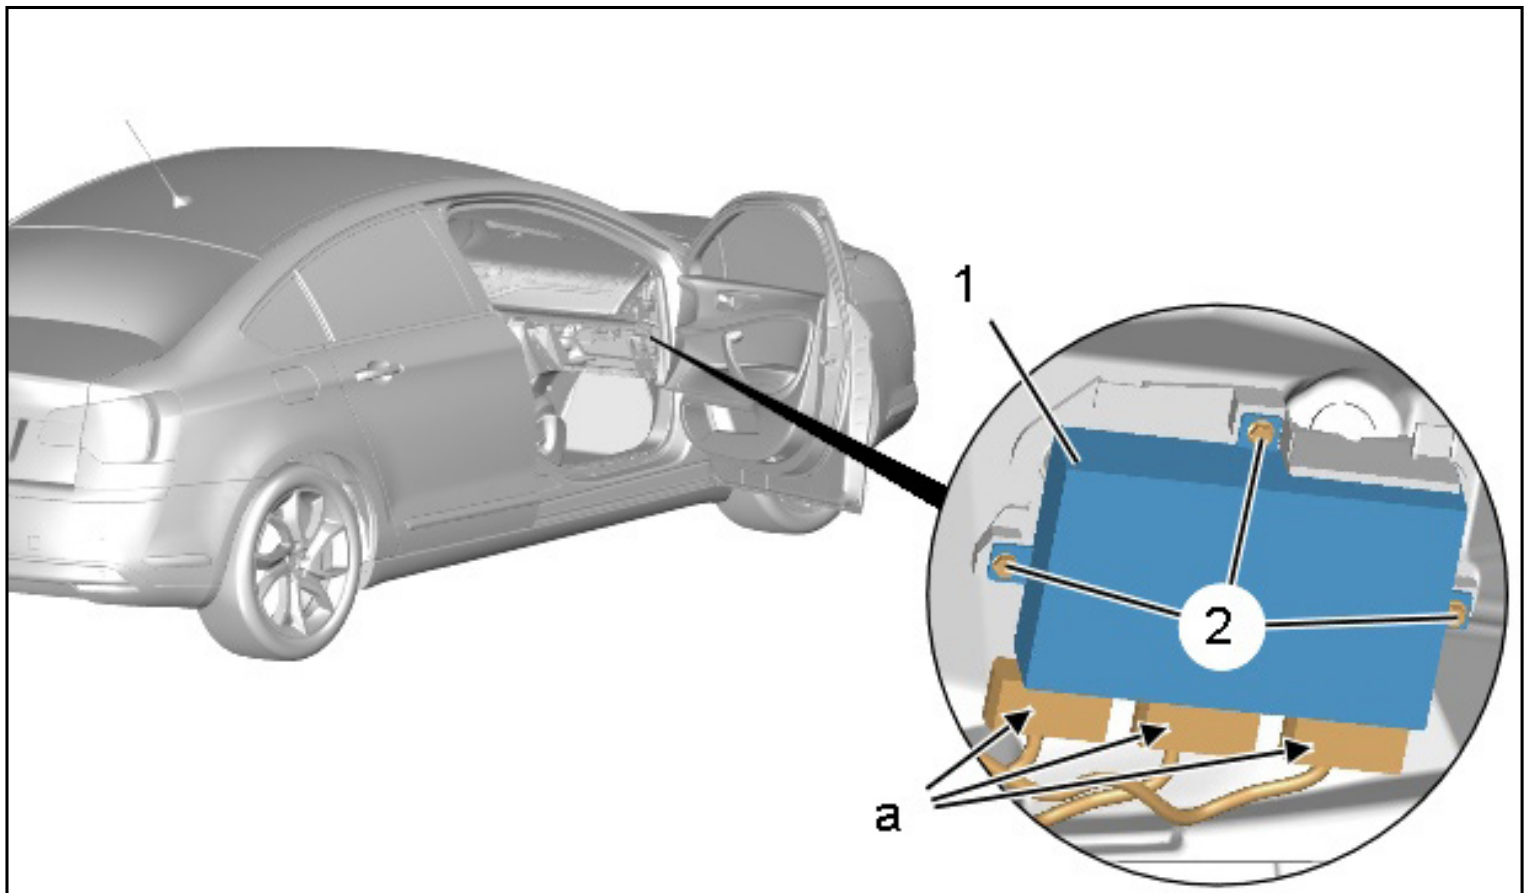

Die Stecker abziehen (bei "a").

Ausbauen:

- Die Schrauben (2)
- Den Audioverstärker (1)

### 2. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

Die Schrauben (2) mit  $0,4 \pm 0,1$  daNm anziehen.

Die Batterie wieder anklemmen.

**ACHTUNG:** Die nach Wiederanschließen der Batterie erforderlichen Arbeitsschritte ausführen.

Funktion der verschiedenen Ausstattungen überprüfen.