

[Ayuda]Iluminación Cambio de LED

BY **TonySk8**




Buen trabajo chicos


Primer paso : chapado de lanzamiento .

Comience aquí con un cuchillo puntiagudo haciendo un poco de .. un poco de palanca hasta que te las arreglas para crear 5 mm de espacio ...

más o menos como

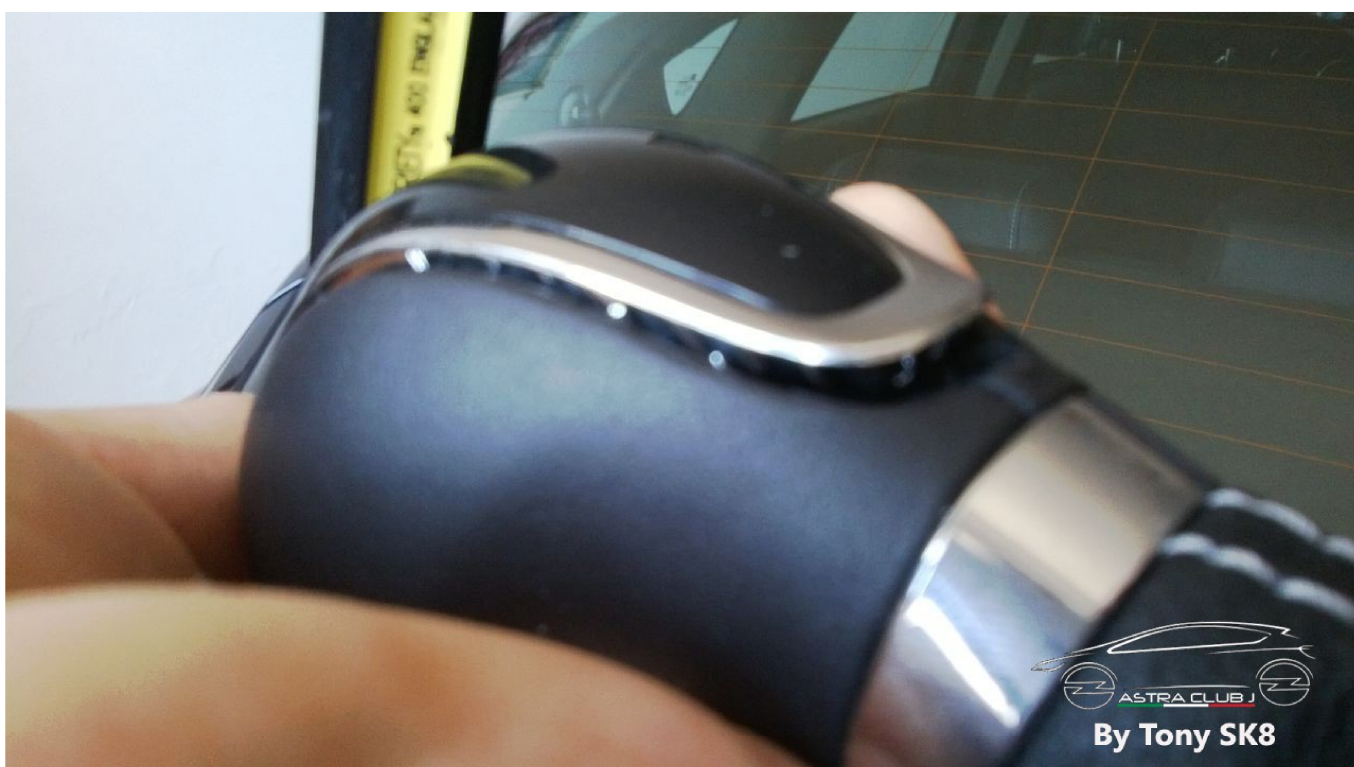

Ahora, con un destornillador plano como una palanca para hacer un poco más en la imagen sin forzar demasiado

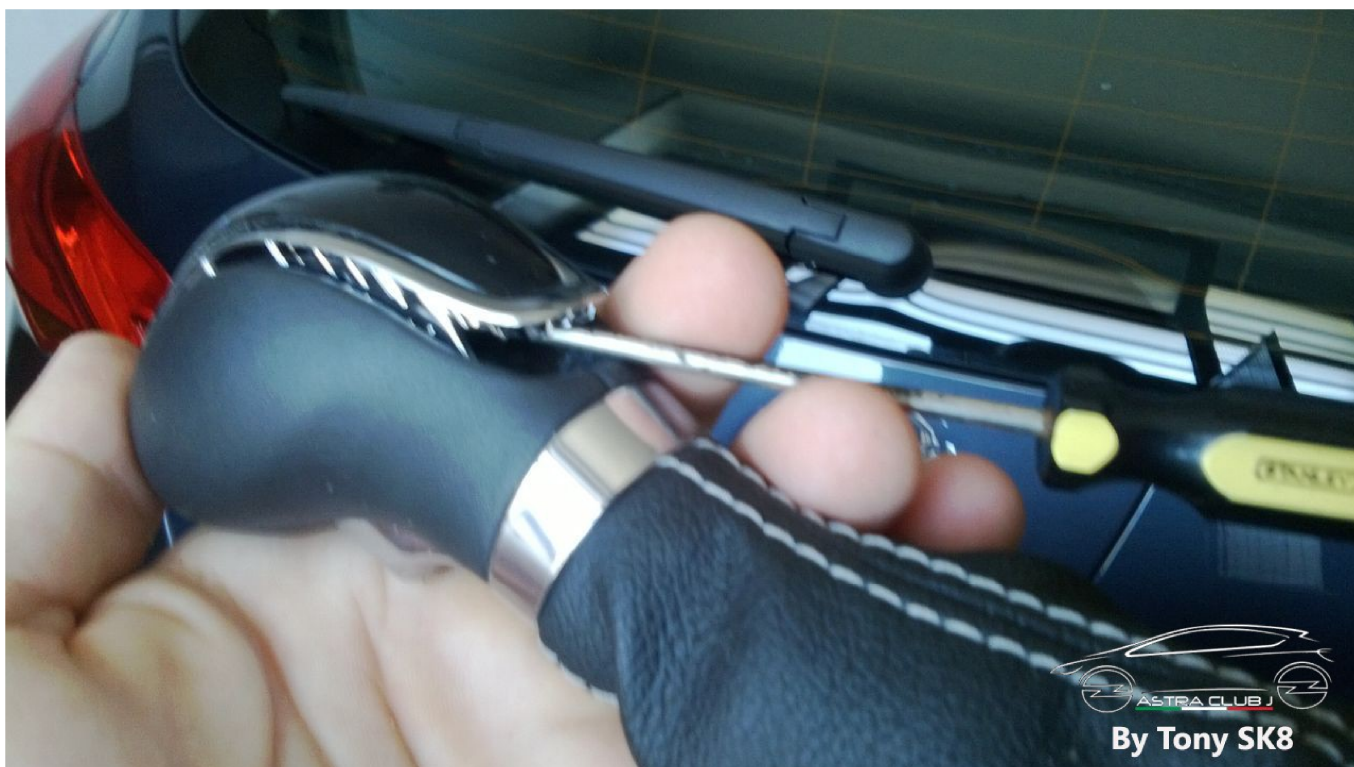

proceder a quitar el marco con las manos sin hacer demasiada fuerza y romper algunos de gancho

marco eliminado





By Tony SK8

Segundo paso: liberarnos de las logotipo numerado engranajes marco cromado.

lado de la estructura se encuentran los ganchos del logo , con la punta del cuchillo para desenganchar y quitar el logo

Así es como usted se presenta el interior del cromo . Una capa de doble cara de corte de cinta a la medida con la parte cromada que refleja los números en el logo

Tercer paso: recorte pieza cuadrada de cromo.

La pieza cuadrada de cromo que refleja los números en el logo , se ve en la foto anterior , devere se recortará para iluminar los números.

He utilizado una hoja de punta de soldadura de estaño







By Tony SK8


Cuarto: La fijación de la luz LED con la expansión .


Con la cinta de goma Os adjunto una banda liderada por 3 elementos (1 LED está bajo el marco) y corté un trozo de plástico opaco alrededor de 1 mm y se coloca en la parte recortada para expandir y hacer uniforme la luz de todos los números.

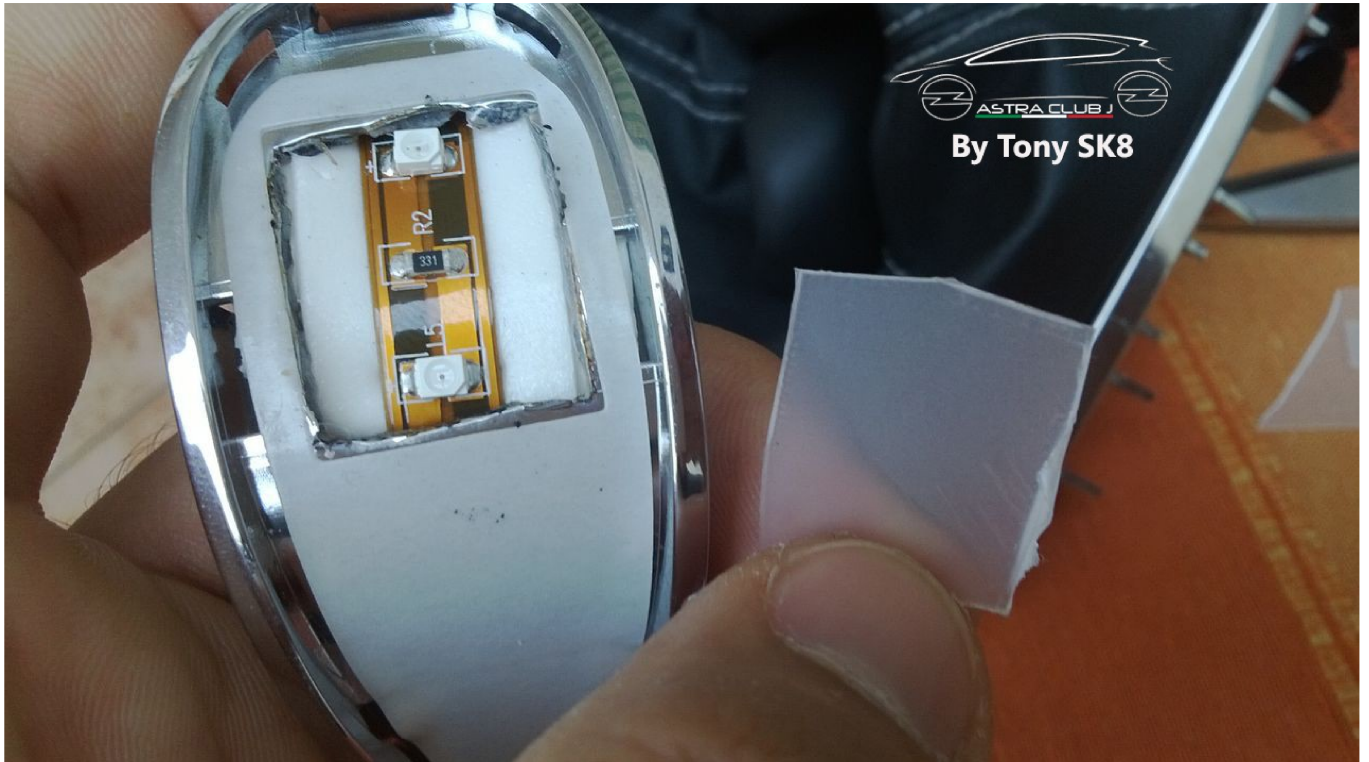

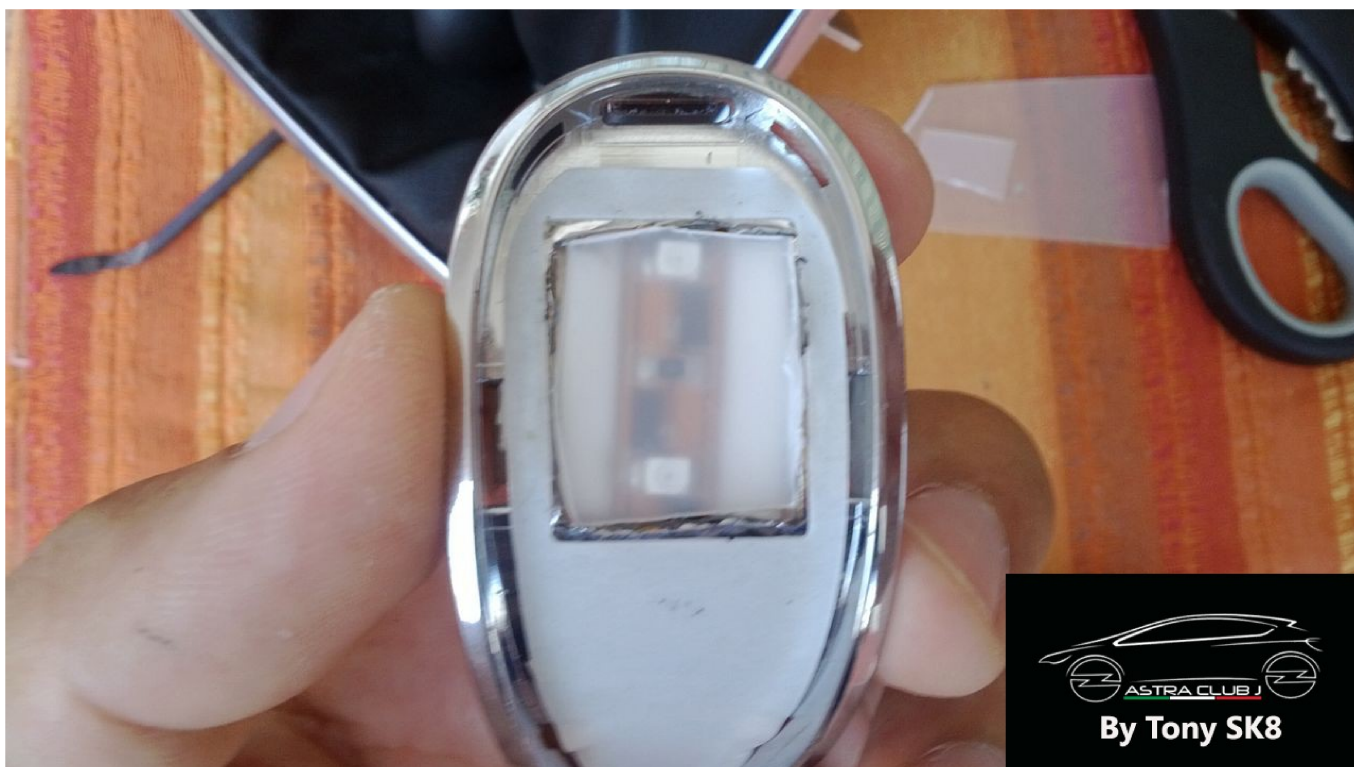


De la evidencia .

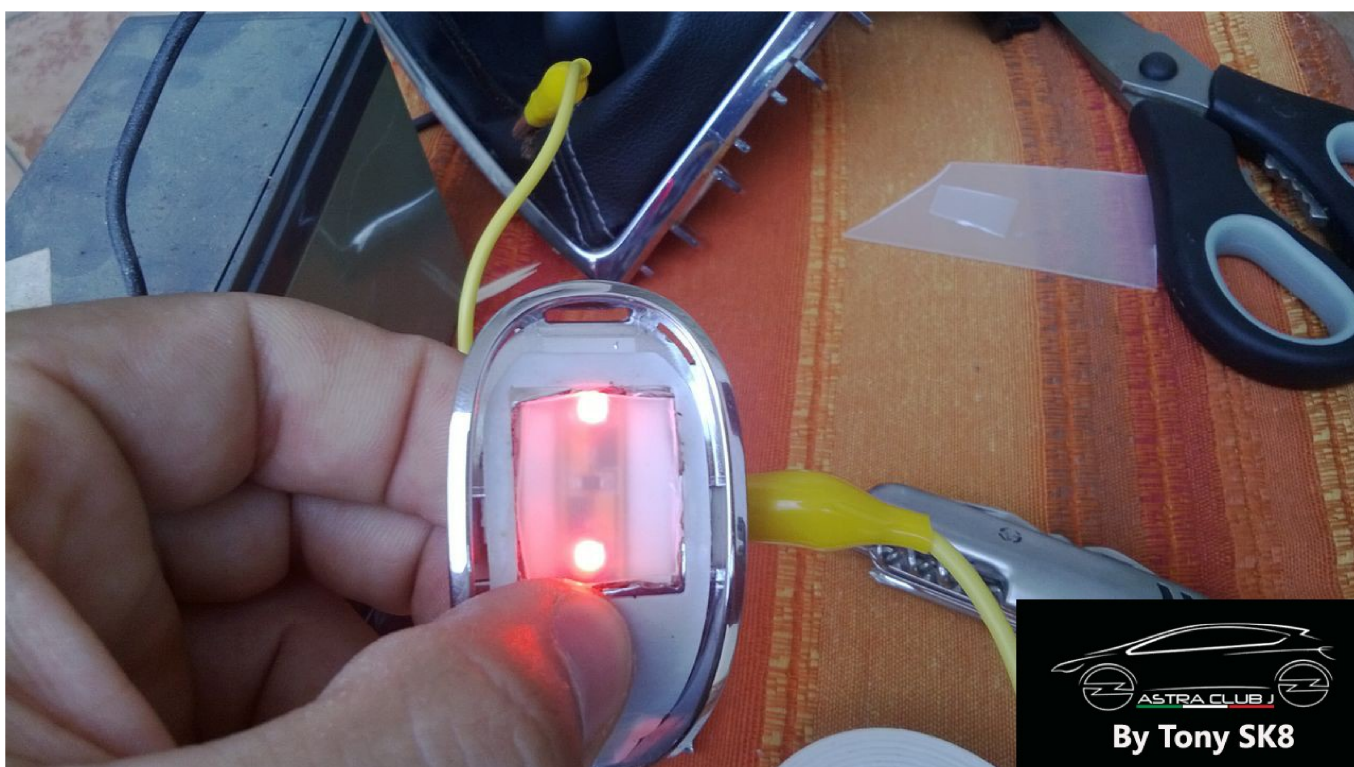


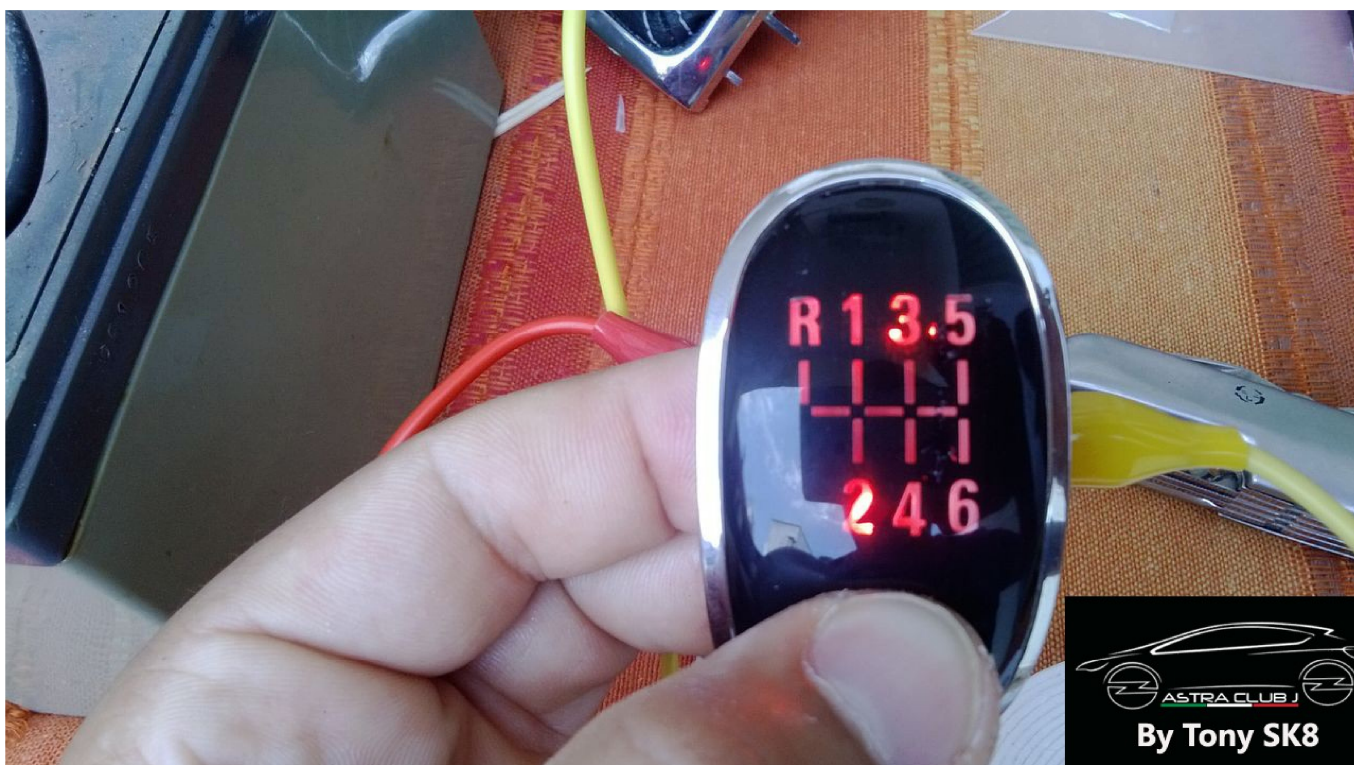

Quinto paso: cables Hole pasan en la palanca .


Usted tendrá que perforar la palanca de cambios exactamente el punto que se muestra en la imagen. Droveite también utilizan cable muy delgado, en mi caso han sido recuperados en un cable de red de edad.

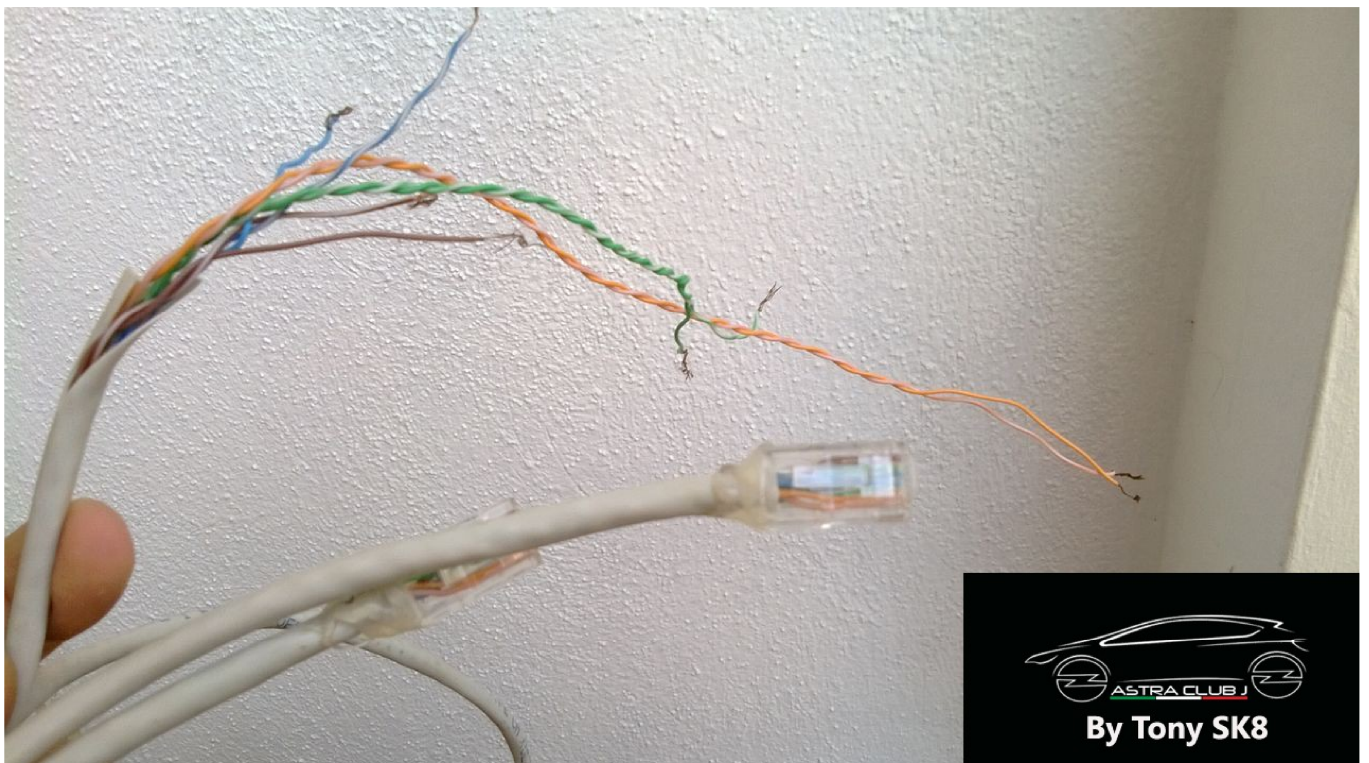

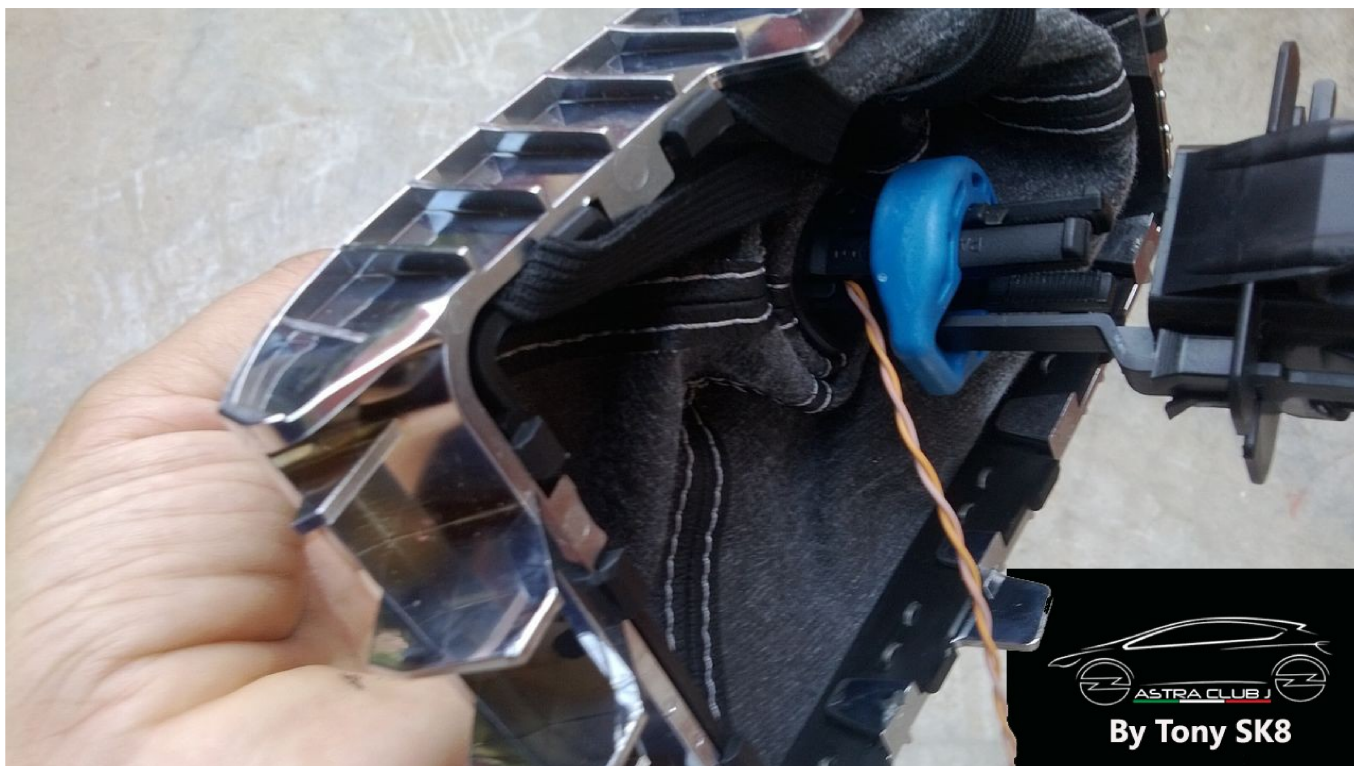

Reemplazo .

En cuanto a la potencia que tomé desde el conector del LED debajo de la caja de cambios.

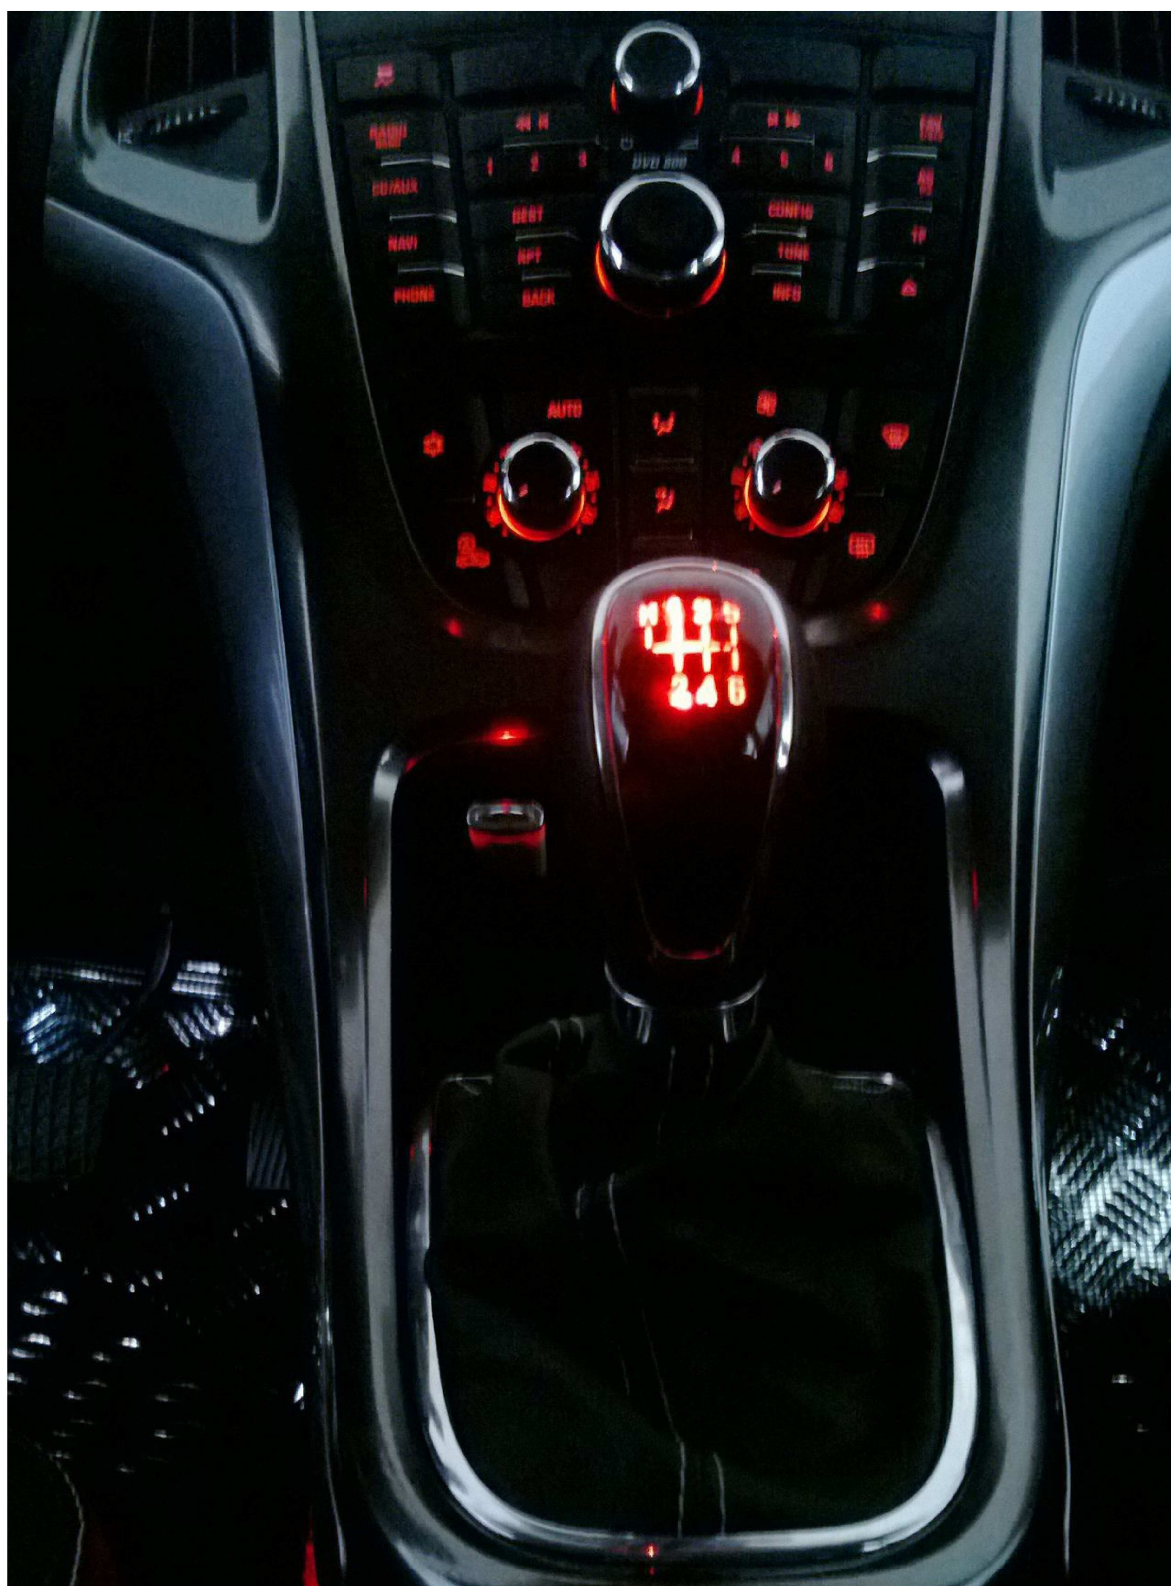

By Tony SK8