

Чиллер CW-3000AG

информация

Данный чиллер используется для создание «комфортных» условий работы лазерного излучателя в независимости от нагрузки и окружающей среды.




Производительности чиллера достаточно для охлаждения одного стекланного лазерного источника мощностью до 80 Вт.

1. 50Вт/С° мощность теплового рассеивания
2. Функции сигнализации: сигнализации расхода воды, высокой и низкой температуры.
3. Долгий срок службы и простое обслуживание;
4. Сниженные требования к температуре воды и ее качеству.

FRONT



BACK

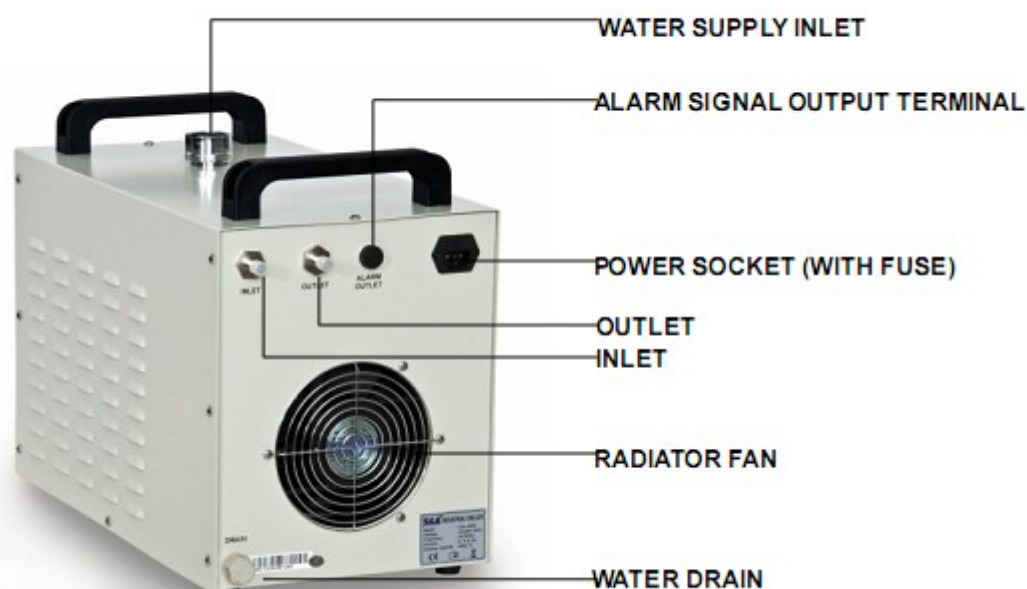

Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключаются к соответствующей рабочей температуре.

Охладитель: Вода, принудительное охлаждение радиатора воздухом

Ёмкость, л: 9

Электропитание, Вольт: 220 (50/60 Гц)

Рассеивание тепла, Вт/С°: 65

Потребление, ВА: 140

Габаритные размеры в упаковке, 585×380×470

Габаритные размеры без упаковки, мм: 470×262×373

Вес брутто, кг: 13

Вес нетто, кг: 10

CONTACT S&A

TEL:+86-20-89301885

FAX:+86-20-84309967

SKYPE: teyuchiller

Email:marketing@teyu.com.cn

Website: <http://www.teyuchiller.com>