

Чиллер CW-5000AG

информация


Данный чиллер используется для создания «комфортных» условий работы лазерного излучателя в независимости от нагрузки и окружающей среды.



Производительности чиллера достаточно для охлаждения одного стеклянного лазерного источника мощностью до 100 Вт (Reci S2).

Чиллер работает в 2-х температурных режимах: постоянный и интеллектуальный контроль температуры. В интеллектуальном режиме, температура воды регулируют в зависимости от температуры окружающей среды.

Особенности:

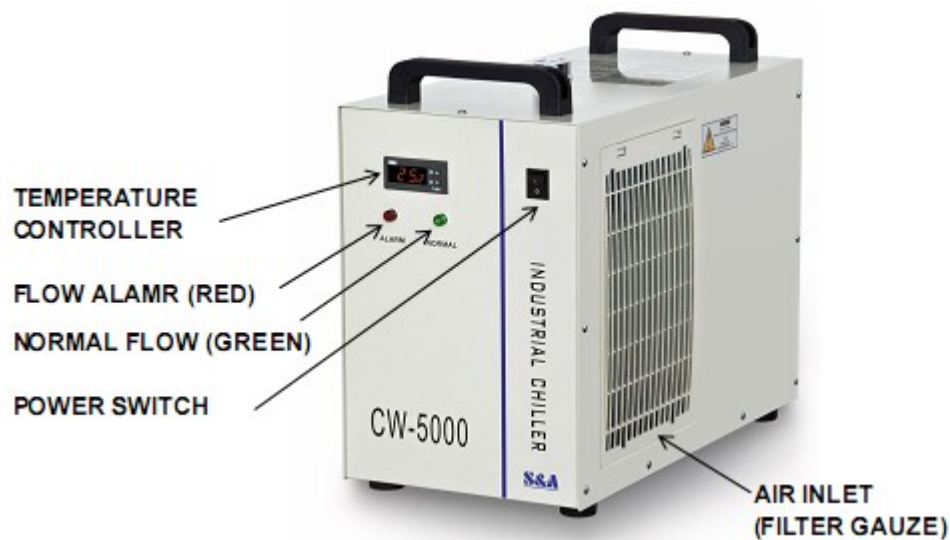



1. 800 Вт мощность охлаждения
2. $\pm 0,3$ °C точность соответствия температуры
3. Интеллектуальный контроллер температуры имеет 2 режима управления, применяемые к различным ситуациям; с различными функциями настройки и отображения;
4. Функции сигнализации: защита компрессора времени задержки, компрессор от перегрузки по току защиты, сигнализации расхода воды, высокой и низкой температуры.
5. Долгий срок службы и простое обслуживание;
6. Сниженные требования к температуре воды и ее качеству.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключается к соответствующей рабочей температуре.

Производительность, БТЕ/ч:	2361
Охладитель (фреон):	R-134a
Количество газа, гр:	300
Ёмкость, л:	6
Электропитание, Вольт:	220 (50 Гц)
Потребление, А:	1.4...2.1
Габаритные размеры в упаковке, мм	710×410×620
Габаритные размеры без упаковки, мм:	550×280×430
Вес брутто, кг:	31
Вес нетто, кг:	26

[CONTACT S&A](#)

TEL:+86-20-89301885, FAX:+86-20-84309967

SKYPE: teyuchiller

Email:marketing@teyu.com.cn Website: <http://www.teyuchiller.com>