

Чиллер CW-6100АН



информация

Промышленные чиллеры работают в 2-х температурных режимах: постоянной контроля и интеллектуального контроля температуры. В интеллектуальном режимиме, температуру воды регулируют в зависимости от температуры окружающей среды.



Особенности:

1. 4200 Вт мощность охлаждения
2. $\pm 0,5$ °C точность соответствия температуры
3. Интеллектуальный контроллер температуры имеет 2 режима управления, применяемые к различным ситуациям; с различными функциями настройки и отображения;
4. Функции сигнализации: защита компрессора времени задержки, компрессор от перегрузки по току защиты, сигнализации расхода воды, высокой и низкой температуры.
5. Долгий срок службы и простое обслуживание;
6. Сниженные требования к температуре воды и ее качеству.

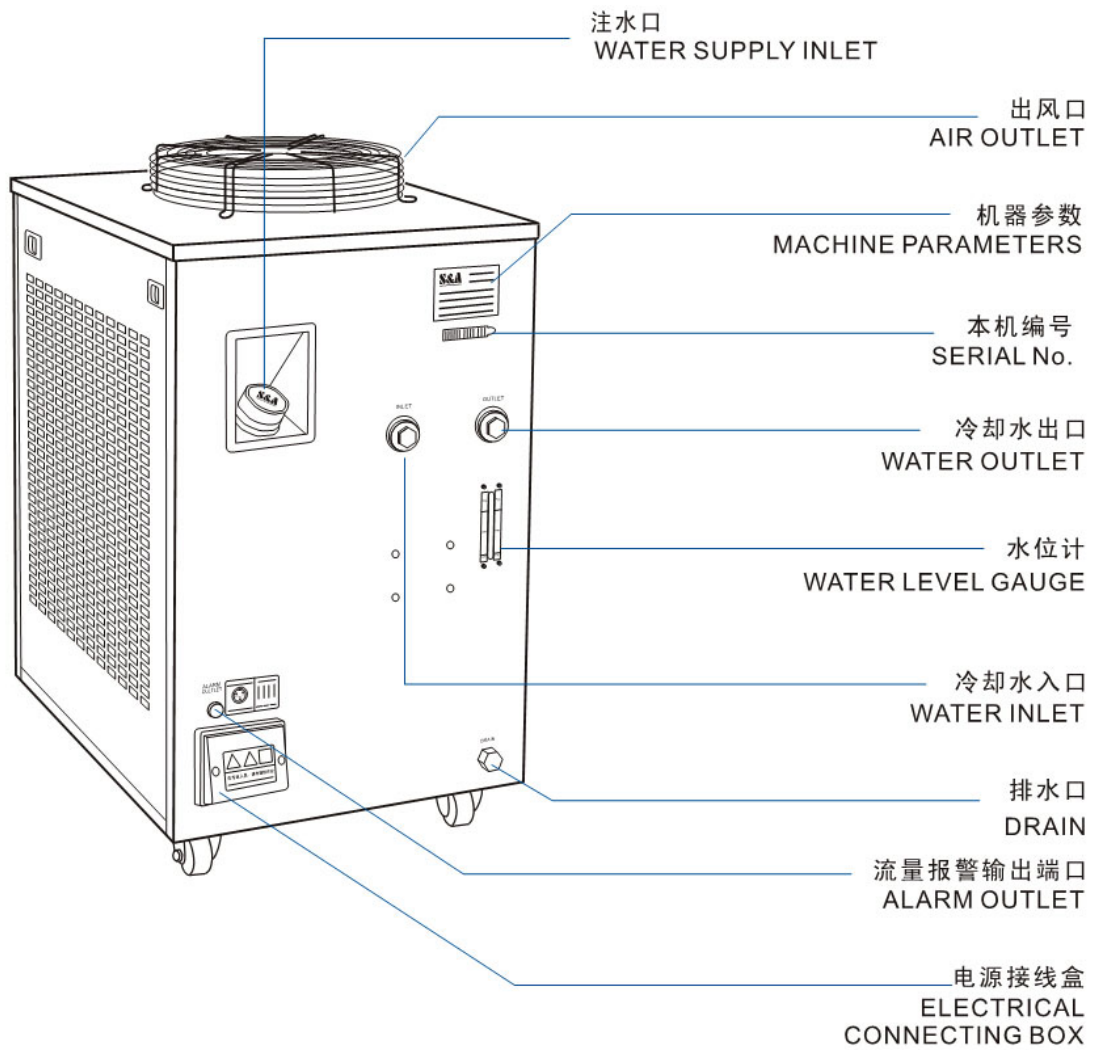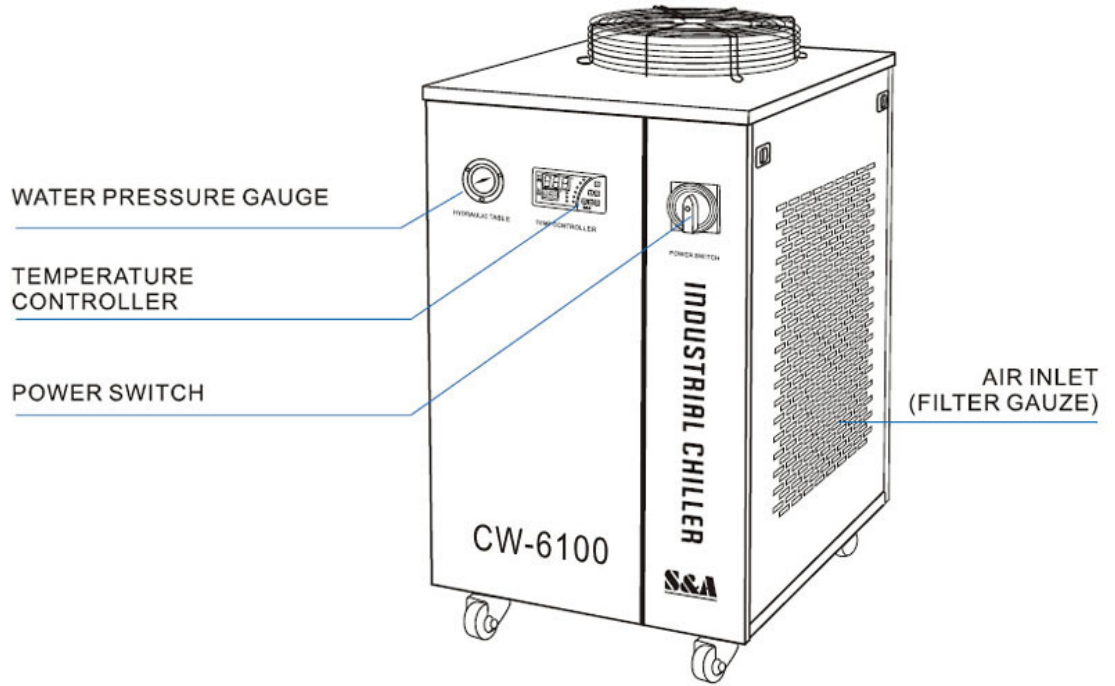

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключаются к соответствующей рабочей температуре.

Чиллер CW-6100AH может охлаждать:

- Один RF CO₂ излучателя мощностью до 150 Вт
- Один лазерный диод мощностью 150 Вт
- Один твердотельный лазер мощностью 150 Вт
- Один волоконный лазер мощностью 300...600 Вт
- Электрошпиндель мощностью до 36 Вт

| | |
|---|--------------------|
| Производительность: | 14483 БТЕ/ч |
| | 4.13 кВт |
| | 3650 Kcal/h |
| Охладитель (фреон): | R-22/R-410a |
| Колличество газа, гр: | 950 |
| Ёмкость, л: | 15 |
| Точность поддержание температуры, С°: | 0.5 |
| Редуктор: | Капиллярный |
| Максимальная высота подъема воды, м: | 12 |
| Мощность помпы, КВт: | 0.05 |
| Максимальная производительность помпы, Л: | 13 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 740x600x1090 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм: | 670x470x890 |
| Вес брутто, кг: | 69 |

[CONTACT S&A](#)

TEL:+86-20-89301885, FAX:+86-20-84309967

SKYPE: teyuchiller

Email:marketing@teyu.com.cn

Website: <http://www.teyuchiller.com>