


Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 - 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 1

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 - 10Jx17H2ET20)

Fahrzeughes- steller	Handels- bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkom- bination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 1)	Spider GTV (außer Fahr- zeuge mit 4-Kolben- bremszange vorne)	916	G955 e3*95/54*0006* ..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 13	C1, C2, D1, D2, F1*	I-III IV: 1(bei*),2,5,7,9,13,14, 29
				VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 35	C1, C2, D1, D2, F1*	I-III IV: 1(bei*),5,7,13,14,29
				VA: 8,5X17 HA: 10X17	13 20	C2, D2, F1*	I-III IV: 1(bei*),2,4,5,7, 8,9,10,11,12,13,14, 29
				VA: 8,5X17 HA: 10X17	35 20	C2, D2, F1*	I-III IV: 1(bei*),5,7,8,9, 11,12,13,14,29
LK/LZ/MB= 98/5/58							

LK/LZ/MB=
98/5/58

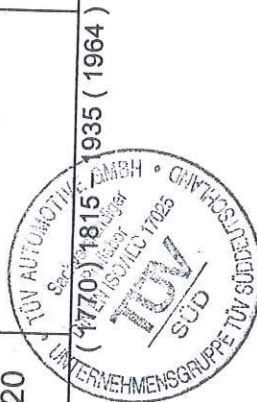




Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 - 10Jx17H2ET20/30)

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 - 10Jx17H2ET20)

Fahrzeug-hersteller	Handels-bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombi-nation	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 2)	145/146	930	G731 e3*96/27*0029* ..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 35	A1, B1, H1, H2	I-III IV: 1 (bei*), 5, 7, 13, 14, 29
LK/LZ/MB= 98/4/58							





Automotive

Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 - 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 3

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 - 10Jx17H2ET20)

Fahrzeugher- steller	Handels- be- zeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombi- nation	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 3)	155	167	F737, F737/1 e3*95/54*0011* ..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 35	A1, B1, B2, H1, H2	I-III IV: 1(bei*),5,7,13, 14,29
LKLZ/MB= 98/4/58							






Automotive

Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP, Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 – 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 4

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 – 10Jx17H2ET20)

Fahrzeugher- steller	Handels- bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkom- bination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 4) LK/LZ/MB= 98/5/58	147 (nicht GTA)	937	e3*98/14*0070*.	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35	C1,D1,E1,	I-III, IV: 2,3,13,14,

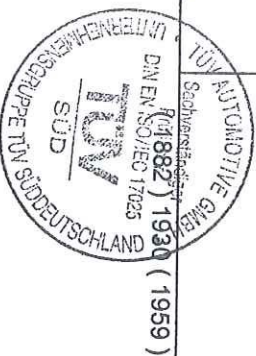

Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 – 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 5

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 – 10Jx17H2ET20)

Fahrzeugher- steller	Handels- bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombi- nation	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 5) LK/LZ/MB= 98/5/58	156 (nicht GTA)	932	e3*96/27*0034*..	VA: 8,5X17	35	C1,C2,D1,E1,	I-III
			e3*98/14*0034*..	HA: 8,5X17	35		IV: 5,7,13,14,29
			e3*98/14*0104*..				



(1847 1895 1910 1938)

Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 – 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 6

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 – 10Jx17H2ET20)

Fahrzeugher- steller	Handels- bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombi- nation	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 6)	166	936	e3*96/79*0041*.. e3*96/27*0040*..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35	D1,D2,E1	I-III IV: 5,7,13,14, 29
LK/LZ/MB= 108/5/58			e3*98*14*0041*..		35		



Teilgutachten-Nr. 351-0135-03-FBTP; Neufassung 2
Hersteller: Fa. Brock Car Fashion, D-53919 Weilerswist-Derkum
Typ: B12 (8,5Jx17H2 ET13/35 - 10Jx17H2ET20/30)

Seite: 7

Verwendungsbereich der Sonderräder (8,5Jx17H2 ET13 - 10Jx17H2ET20)

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4.)
ALFA ROMEO (Blatt 7)	164	164	E897, E897/1 E897/2	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 35	C1, C2, D1, D2, E1, F1*	I-III IV: 1(bel*), 5, 7, 13, 14, 29
LK/LZ/MB= 98/5/58 98/4/58			e3*96/27*0028* ..				

