


Jednostavno & Praktično


Livolo čini život boljim.

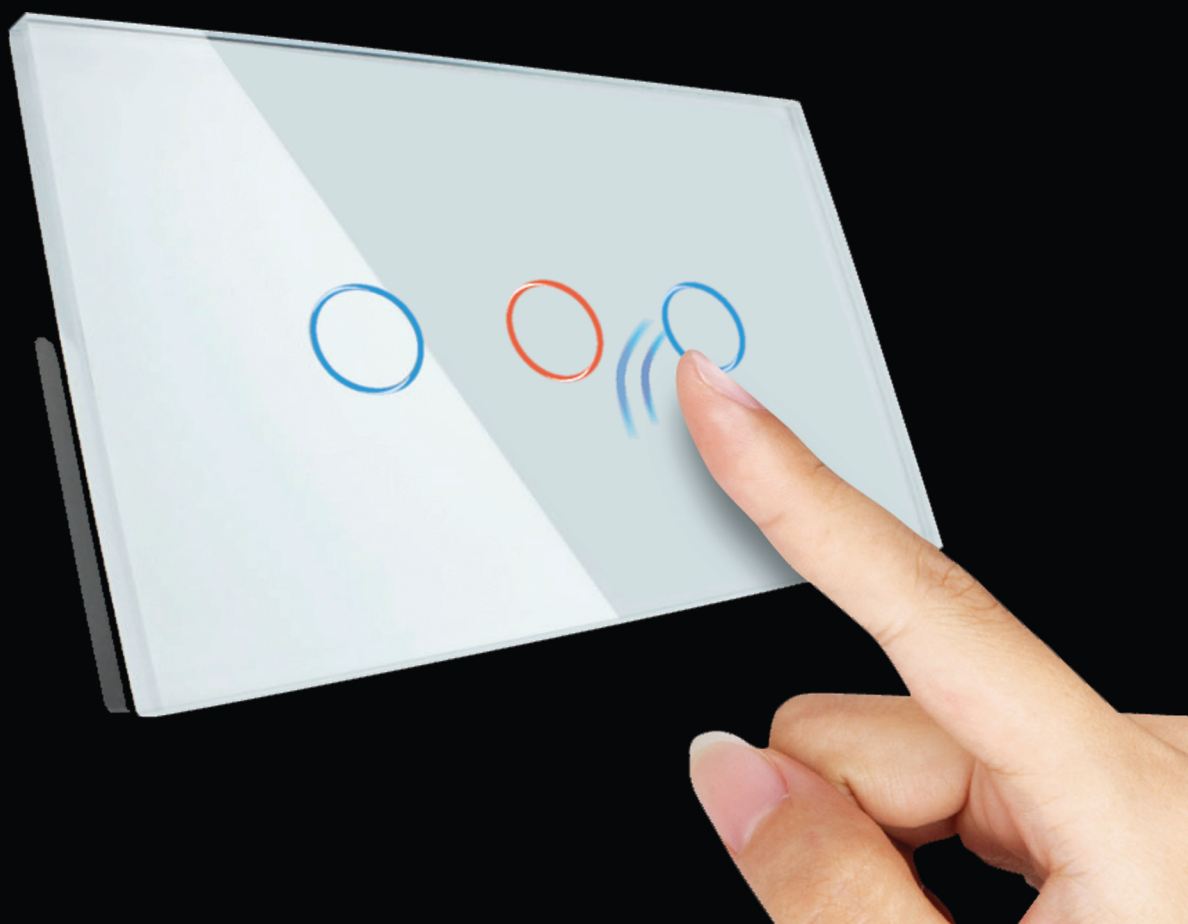

LIVOLO


Jednostavno & Praktično

Moderan dizajn
Prekidači osvjetljivi na dodir
Otpornost na grebanje
Daljinsko upravljanje

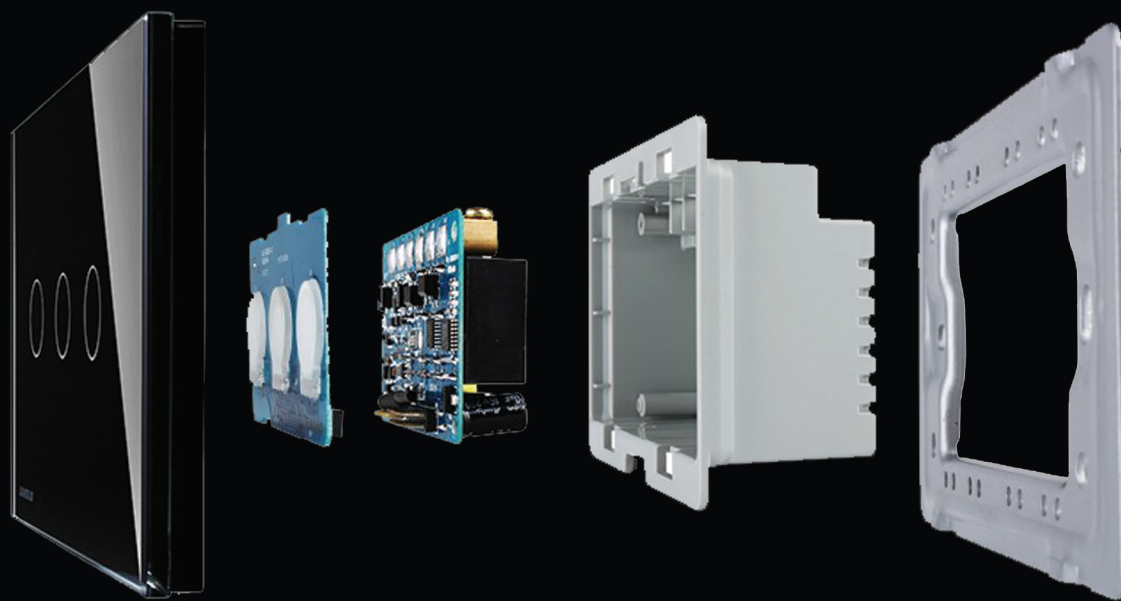

LIVOLO

Naša misija

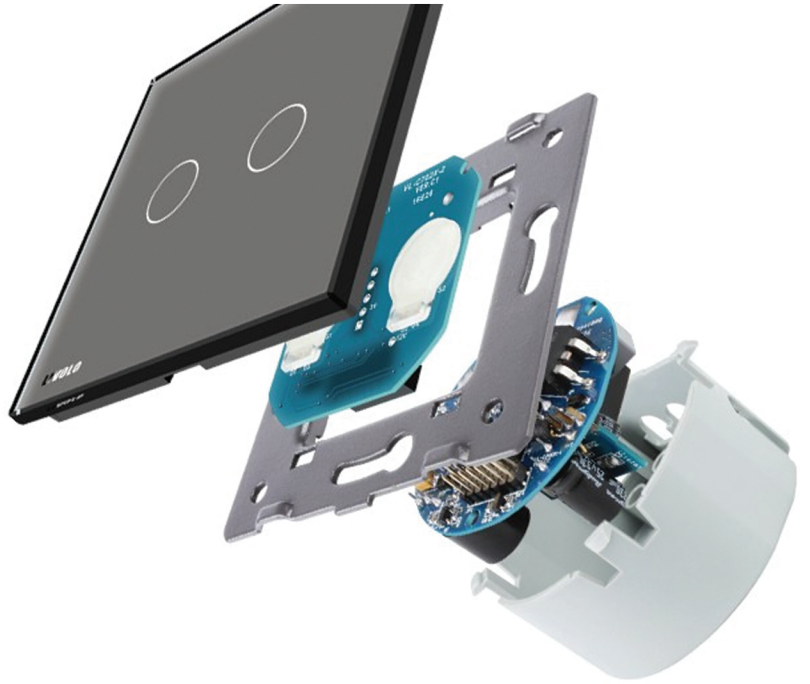

Poštovani,

ovjde sada bi trebao ići uvodni tekst vezan za firmu i općenito Livolo.....

Prvo vam nudimo mogućnost da postanete dio naše distribucije, marketinga i mreže partnera. Imat ćete pristup i moći će ponuditi svojim kupcima moderne i tehnološki napredne proizvode po dobroj vrijednosti za novac.

Drugo, nudimo proizvode koji mijenjaju živote - u svijetu financijskih previranja, rastućim cijenama energije i onečišćenja okoliša mi radimo svoj dio i radimo protiv njih - tako stvaramo stvarne poslovne mogućnosti za naše partnere, radna mjesta i sretne krajnje korisnike.

Hvala vam što ste uložili svoje vrijeme na pregledavanje našeg kataloga i naše web stranice!

U očekivanju vaših upita srdačno vas pozdravljamo!

Vaš KSA tim!

Ploča panela je kristalno staklo, dopušten rad mokrom rukom
Koristi inteligentni čip, osjetljiv na kontrolu dodirivanja
Duži vijek trajanja korištenjem visokokvalitetnog kućišta
Kontrola dodira, radiofrekventna kontrola
Odgovara postojeće, nije potrebno novo ili dodatno ožičenje

Zašto odabrati LIVOLO proizvode

PRAKTIČNOST



Kontrola na dodir



Daljinsko upravljanje




Osvjetljenje prekidača

UPRAVLJANJE



Kontrola osvjetljenja




Dvosmjerni prekidači



Dvosmjerni prekidači

JEDNOSTAVNOST



Jednostavno za instalaciju

Jednostavna instalacija na standardne električne sustave.



Sigurnost korištenja

LIVOLO prekidači elektronički upravljaju električnim krugovima
100% zaštita od kontakta s visokim naponom 230V.



Ušteda energije

U slučaju prekida napajanja prekidač se automatski gasi.


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 38,08kn+pdv

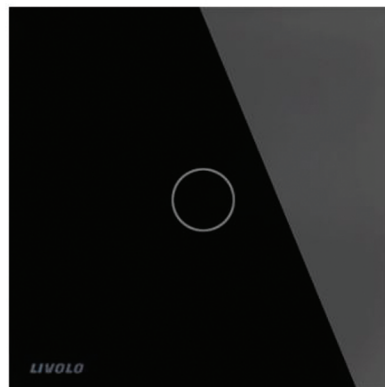

PANEL ZA PREKIDAČ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 38,08kn+pdv

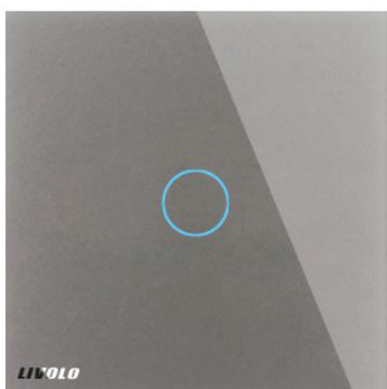

PANEL ZA PREKIDAČ
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 53,92kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 53,92kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 38,08kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 38,08kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 53,92kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 53,92kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BILJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BILJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BILJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BILJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 50,72kn+pdv

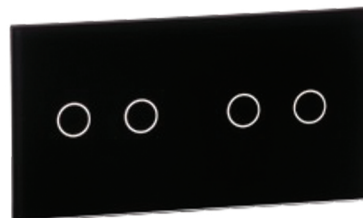

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 50,72kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 69,76kn+pdv

PREKIDAČI I OKVIRI

kombinacija prekidača sa senzorima na dodir i okviri



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-61
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-62
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-64
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-63
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 71,36kn+pdv


PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

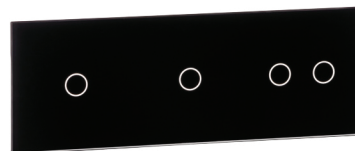

PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

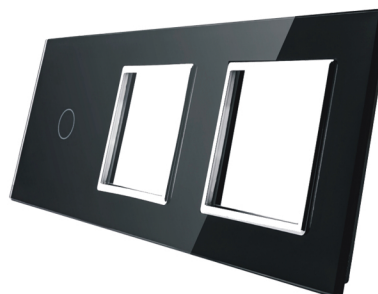

PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

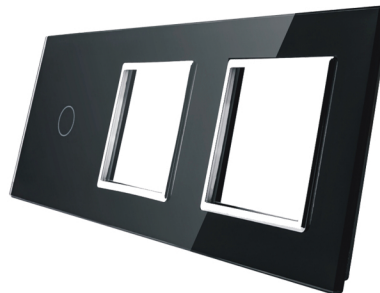


PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

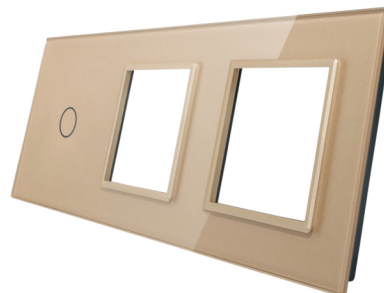

PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

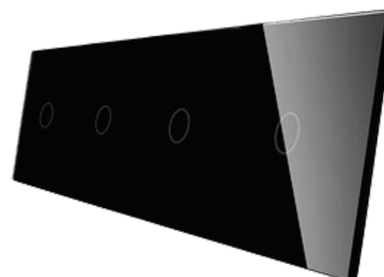


PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

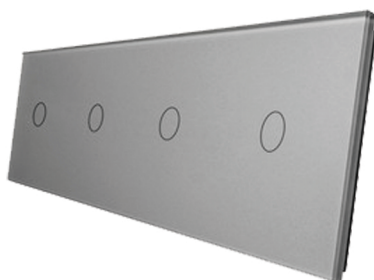

PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

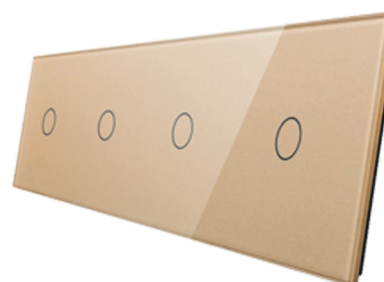

PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

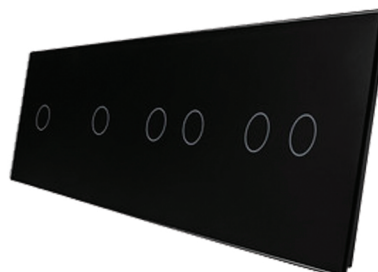


PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

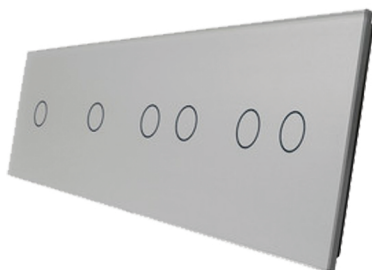

PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

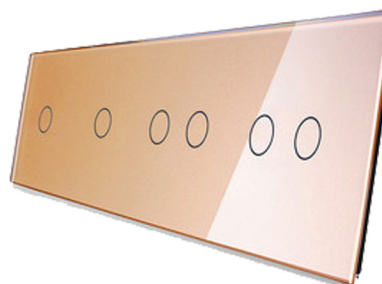

PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

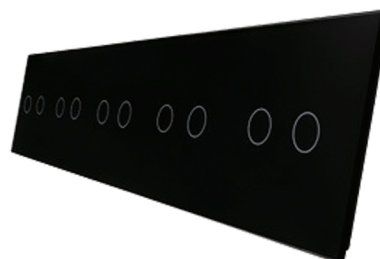


PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

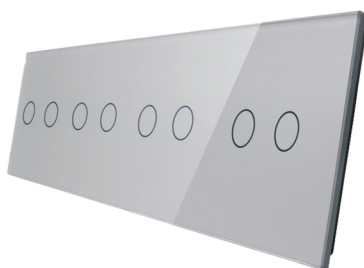

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

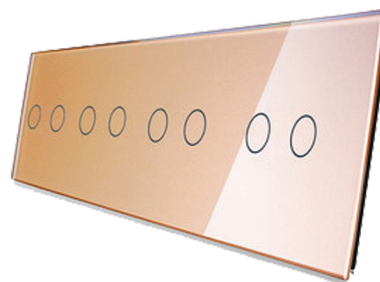

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 212,48kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

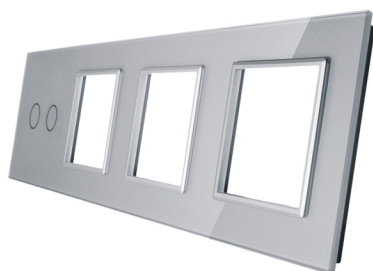

PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

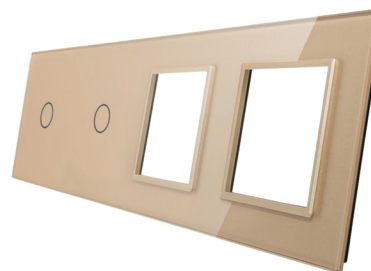

PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv


PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

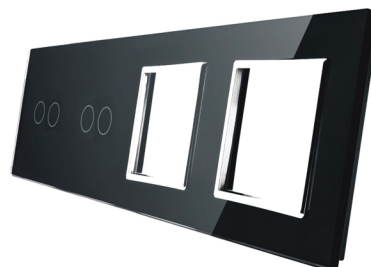


PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

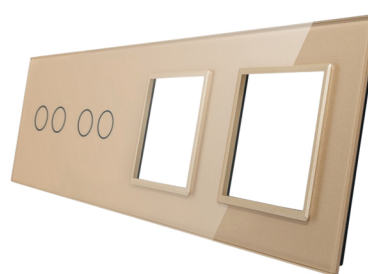

PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-61
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-62
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-64
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-63
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv

PANEL ZA PREKIDAČ

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-61
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-62
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv

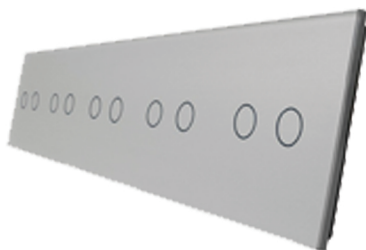

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-64
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv

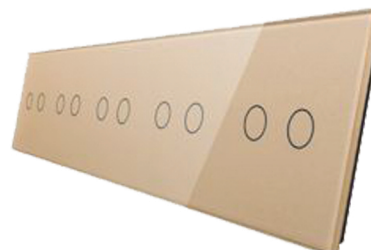

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-63
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 317,28kn+pdv

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ WW-C701
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 96,80kn+pdv



PREKIDAČ JEDNOPULSNI (ZVONO)
KATALOŠKI BROJ WW-C701IH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ WW-C701C
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ JEDNOPULSNI (ZVONO)
KATALOŠKI BROJ WW-C701CH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ S REGULACIJOM OSVJETLJENJA
KATALOŠKI BROJ WW-C701D
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 153,92kn+pdv



PREKIDAČ S REGULACIJOM OSVJETLJENJA
I DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701DR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ S DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701R
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 153,92kn+pdv



PREKIDAČ NAIZMJENIČNI
KATALOŠKI BROJ WW-C701S
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 153,92kn+pdv

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ NAIZMJENIČNI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701 SR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ SERIJSKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 131,68kn+pdv



PREKIDAČ DVOSTRUKI PULSNI (zvono)
KATALOŠKI BROJ WW-C702IH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 222,08kn+pdv



PREKIDAČ DVOSTRUKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702C
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 222,08kn+pdv

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ DVOSTRUKI PULSNI (zvono)
KATALOŠKI BROJ WW-C702CH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 222,08kn+pdv



PREKIDAČ SERIJSKI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702R
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ IZMJENIČNI
KATALOŠKI BROJ WW-C702S
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 188,80kn+pdv



PREKIDAČ IZMJENIČNI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702SR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 222,08kn+pdv

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ DVOSTRUKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702W
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 185,60kn+pdv



PREKIDAČ DVOSTRUKI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702WR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 233,12kn+pdv

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

VPC 52,32kn+pdv

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-61
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 104,64kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-62
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 104,64kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-64
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 104,64kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-63
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm

VPC 104,64kn+pdv

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula




OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-61
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-62
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-64
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-63
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm

VPC 155,36kn+pdv

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-61
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv




OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-62
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-64
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

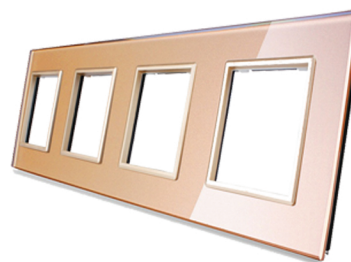

OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-63
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm

VPC 261,76kn+pdv

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula




OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-61
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 344,16kn+pdv




OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-62
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 344,16kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-64
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 344,16kn+pdv



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-63
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

VPC 344,16kn+pdv

MASKA ZA OKVIRE

Maske modernog dizajna za promjenu izgleda okvira



MASKA ZA OKVIR
zamjena postojećeg sivog okvira

CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPFR-62

VPC 3,20kn+pdv



MASKA ZA OKVIR
zamjena postojećeg sivog okvira

BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPFR-61

VPC 3,20kn+pdv

Jednostavno & Praktično

Livolo čini život boljim.



Europe Socket




UK socket



One gang switch



Two gang Switch



TV Socket



Computer Socket



Telephone Socket



USB Socket



Voice Socket



Video Socket



microphone Socket



VGA(cellular type)



VGA(pin type)



pin type

LIVOLO


DODACI - MODUL PREKIDAČ

prekidači jednopolni i izmjenični




MODUL JEDNOPOLNI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKBIG-61
DIMENZIJE: 45x45x35 mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 26,24kn+pdv

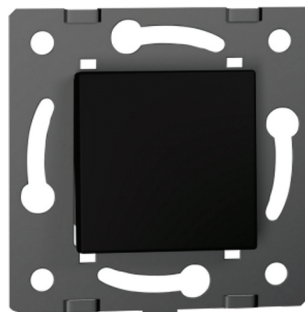


MODUL JEDNOPOLNI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKBIG-62
DIMENZIJE: 45x45x35 mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 26,24kn+pdv

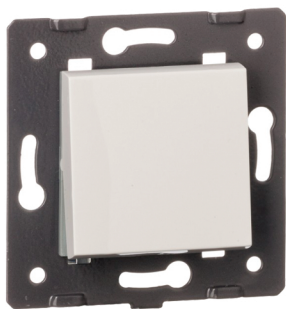

MODUL IZMJENIČNI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKSBIG-61
DIMENZIJE: 45x45x35 mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 34,88kn+pdv

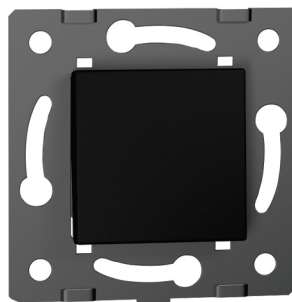


MODUL IZMJENIČNI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKSBIG-62
DIMENZIJE: 45x45x35 mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 34,88kn+pdv


DODACI - MODUL PREKIDAČ

prekidači jednopolni, serijski i izmjenični

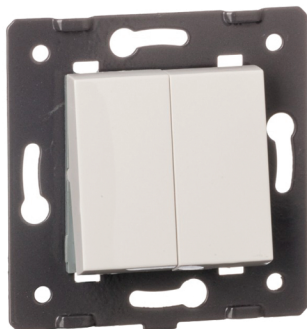


MODUL SERIJSKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-61
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 26,24kn+pdv

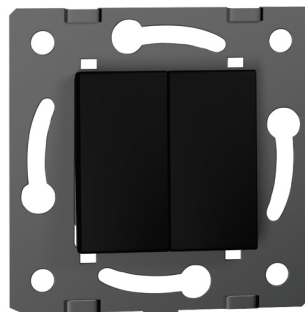


MODUL SERIJSKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-62
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 26,24kn+pdv

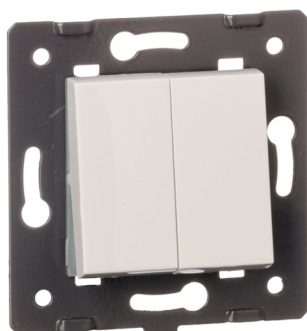

MODUL IZMJENIČNI DVOSTRUKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-61
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 19,04kn+pdv

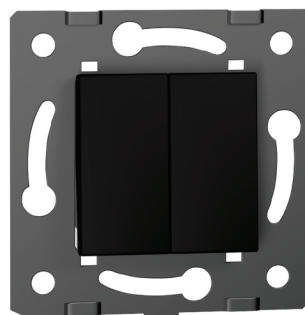

MODUL IZMJENIČNI DVOSTRUKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-62
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

VPC 19,04kn+pdv

DODACI - MODUL ZA TV

Modul utičnica za ugradnju TV kabela



MODUL ZA TV
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-61
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kučište: plastika otporna na toplinu

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TV
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-62
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kučište: plastika otporna na toplinu

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TV
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-63
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kučište: plastika otporna na toplinu

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TV
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-64
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kučište: plastika otporna na toplinu

VPC 34,88kn+pdv

DODACI - MODUL AUDIO ULAZ

Modul za audio (zvučni) ulaz



MODUL AUDIO ULAZ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-61
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm

VPC 34,88kn+pdv



MODUL AUDIO ULAZ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-62
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm

VPC 34,88kn+pdv



MODUL AUDIO ULAZ
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-63
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm

VPC 34,88kn+pdv



MODUL AUDIO ULAZ
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-64
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm

VPC 34,88kn+pdv


DODACI - MODUL UTIČNICA

Modul utičnica za postavljanje u okvir



MODUL UTIČNICA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-61
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 41,28kn+pdv




MODUL UTIČNICA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-62
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 41,28kn+pdv



MODUL UTIČNICA
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-63
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 41,28kn+pdv



MODUL UTIČNICA
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-64
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 41,28kn+pdv

DODACI - MODUL HDMI

Modul HDMI priključak



MODUL HDMI
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 95,20kn+pdv



MODUL HDMI
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 95,20kn+pdv



MODUL HDMI
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 95,20kn+pdv



MODUL HDMI
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 95,20kn+pdv

DODACI - MODUL LAN

Modulna LAN utičnica za računalo



MODUL ZA RAČUNALO
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv




MODUL ZA RAČUNALO
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL ZA RAČUNALO
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL ZA RAČUNALO
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv

DODACI - MODUL ZA MIKROFON

Modulna utičnica za mikrofonski



MODUL ZA MIKROFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WMICR-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA MIKROFON
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WMICR-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA MIKROFON
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv

DODACI - MODUL SAT

Modul SAT priključak



MODUL SAT
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL SAT
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL SAT
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL SAT
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv

DODACI - MODUL ZA ZVUK

Zvučni modul priključak



MODUL ZA ZVUK
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,48kn+pdv



MODUL ZA ZVUK
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,48kn+pdv



MODUL ZA ZVUK
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,48kn+pdv



MODUL ZA ZVUK
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,48kn+pdv

DODACI - MODUL ZA TELEFON

Modul za telefonski priključak



MODUL ZA TELEFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TELEFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TELEFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv



MODUL ZA TELEFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 34,88kn+pdv

DODACI - MODUL USB

Moduli USB utičnica i USB s mogućnošću punjenja



MODUL USB
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WUSB-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL USB
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WUSB-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv



MODUL USB
Opcija punjenja DA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C

VPC 111,04kn+pdv



MODUL USB
Opcija punjenja DA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C

VPC 111,04kn+pdv



MODUL USB
Opcija punjenja DA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C

VPC 111,04kn+pdv



MODUL USB
Opcija punjenja DA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C

VPC 111,04kn+pdv

DODACI - WGA I PLUG

Video WGA modul i pojedinačni PLUG moduli



MODUL WGA - muški
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WVGA-MALE-WC
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL WGA - ženski
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WVGA-MALE-WC
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

VPC 44,48kn+pdv

VPC 44,48kn+pdv



MODUL PLUG
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm

VPC 9,44kn+pdv



MODUL PLUG
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm

VPC 9,44kn+pdv



MODUL PLUG
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm

VPC 9,44kn+pdv




MODUL PLUG
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm

VPC 9,44kn+pdv

DODACI - ADAPTER I UPRAVLJAČI

Rasvjetni adapteri i bežični daljinski upravljači



LED RASVJETNI ADAPTER

KATALOŠKI BROJ VL-PJ01

DIMENZIJE: 2 * modul 22,5mm

Tehnički podaci:

Napon: 110 / 220V AC

Snaga: 0,2 W

Boja: bijela

Materijali: Plastika

Funkcija: Adapter za LED rasvjetu niske snage

Dimenzija: 32mm * 17mm * 12mm

Značajke:

Prikladno za štedne žarulje, LED svjetiljke

VPC **26,24kn+pdv**



LED BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

KATALOŠKI BROJ VL-RMT-02

DIMENZIJE: 40*25*15 mm

Detekcija udaljenosti: 20m

Daljinsko upravljanje radiofrekvencijom

Daljinski upravljač radi samo s LIVOLO proizvodima

Vrsta: Bežični daljinski upravljač

Baterija: 27A / 12V (nije uključena)

Radiofrekvencija: 433.92MHz

VPC **49,12kn+pdv**



LED BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

KATALOŠKI BROJ VL-RMT-04

DIMENZIJE: 120mm * 50mm * 15mm

Detekcija udaljenosti: 15m

Način prijenosa: RF (radio frekvencija)

Baterija: 3 * AAA (nije uključeno)

Radio frekvencija: 300KHz - 300GHz


Paket uključuje:

1 x daljinski upravljač Livolo (baterije nisu uključene)

VPC **237,92kn+pdv**

DODACI - UZIDNE KUTIJE


Uzidne kutije za podžbuknu i gips instalaciju i montažu



UZIDNA KUTIJA
NARANČASTE BOJE
KATALOŠKI BROJ S60DF
DIMENZIJE: Ø60*60 mm



UZIDNA KUTIJA S VIJCIMA
NARANČASTE BOJE
KATALOŠKI BROJ S60DF
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm

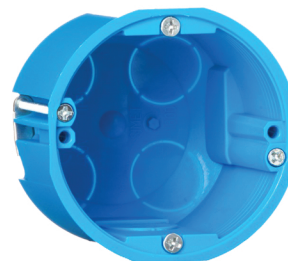

UZIDNA KUTIJA S VIJCIMA
PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ PV60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm

VPC 1,92kn+pdv


VPC 5,60kn+pdv

VPC 7,20kn+pdv



UZIDNA KUTIJA DUPLA S VIJCIMA PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ P2X60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm

VPC 14,72kn+pdv

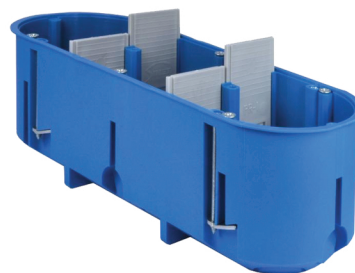

UZIDNA KUTIJA TROSTRUKA S VIJCIMA PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ P3X60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm

VPC 24,48kn+pdv

Instalacija


Prije postavljanja pažljivo pročitati upute. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom lošeg postavljanja. Garancija vrijedi samo u slučaju ako je za postavljanje odgovorna kvalificirana osoba.

Posebne napomene:

1. Električna struja mora biti isključena prilikom postavljanja.
2. Ožičenje treba provesti strogo prema dijagramu ožičenja
3. Prostor za vijak je 60 mm a predviđeni dijametar za montažu trebao bi biti najmanje 72mm, dubina instalacijske kutije je 65 mm
4. Ako testiranje dodira izvodimo bez staklene ploče obavezno treba prethodno isključiti struju, zatim popraviti prekidač i zamijeniti staklenu ploču, po završetku svih koraka ponovno uključite struju

Dijagram montaže

1. Odvijačem odvojite ploču
2. Postavite prekidač u instalacijsku kutiju (nakon što ste spojili žice)
3. Vratite staklenu ploču na mjesto, uključite struju
4. Namjestite pomoću dva vijka

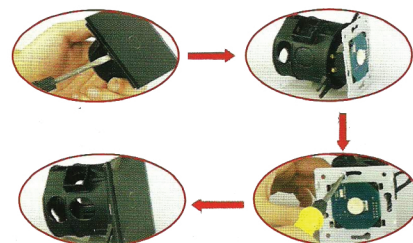


Dijagram ožičenja (jednosmjerni prekidač)

Upute za jednosmjerni prekidač:

Dodirnite prekidač, kada je lampa upaljena pozadinsko svijetlo je crvene boje
Kada je lampa ugašena, svijetlo je plave boje.

Napomena:

1. Ako prekidač za dodir nema spojene lampice, normalno je da ostali prekidači sa spojenim lampicama nakratko bljesnu.

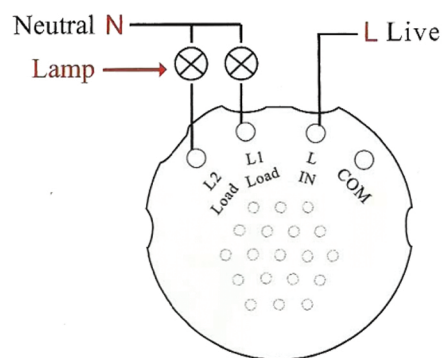

Dijagram 1

Upute za prekidač s brojačem:

1. Dodirnite prekidač da upalite lampu
2. Lampa će se ugasiiti automatski nakon 30 sekundi
3. Za ponovno paljenje nakon dodatnih 30 sekundi dodirnite prekidač dok je lampa još uvijek upaljena, potvrda u vidu svjetlosnog signala na pozadini.

Napomena:

Dijagram ožičenja je jednak Dijagramu 1

Upute za montažu prekidača za razinu osvjettljenja.

1. Nakratko dodirnite prekidač za paljenje ili gašenje lampe
2. Držite duže sa smanjenje ili povećanje intenziteta lampe
3. Pomoću ugrađene memorije lampa pamti razinu svjetla od zadnjeg paljenja

Napomena:


1. Funkcionira samo s zatamnjenim lampama (žarulje za žarnom niti, reflektivno svjetlo)
2. Snaga učitavanja treba biti manje od 500 W, normalno je da se unutarnji prekidač slabo zagrije dok je lampa upaljena
3. Dijagram ožičenja je jednak Dijagramu 1

Instalacija

Dijagram ožičenja za dvosmjerni prekidač (srednji prekidač)

Napomena:

1. Za dvosmjerni prekidač jedna linija je dovoljna
2. Lampa se može spojiti s bilo kojom žicom na prekidaču (L1/L2)
3. Spojite L sa L, COM sa COM, a jednu L trebalo bi spojiti s Live line

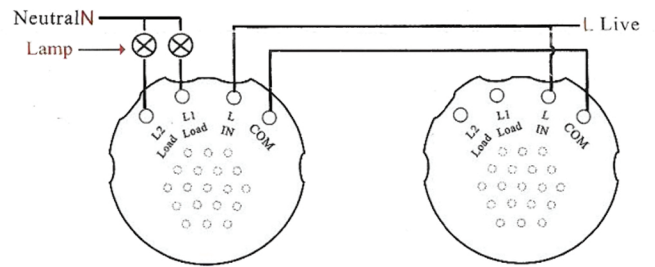

Dijagram 2

Upute za sinkronizaciju dvosmjernog prekidača

1. Dvosmjerni prekidač radi jedino nakon sinkronizacije

2.2. Koraci sinkronizacije:

1. Držite prekidač 5 sekundi, pustite kada čujete zvučni signal i pozadinsko svjetlo bljesne
2. Dodirnite drugi prekidač, kada pozadinsko svjetlo bljesne sinkronizacija je uspješno završena

3. Prekid sinkronizacije:

Držite bilo koji prekidač 10 sekundi, kada čujete dva zvučna signala i/ili kada dvaput bljesne pozadinsko svjetlo, sinkronizacija je uspješno prekinuta. Pustite li prekidač nakon prvog zvučnog signala ili bljeska sinkronizacija nije poništena. Nakon prekida sinkronizacije, sinkronizacija s daljinskim upravljačem će također biti prekinuta.

Upotreba prekidača:



Paljenje (dodirnite prekidač na ploči za paljenje)

Gašenje (dodirnite prekidač na ploči za gašenje)

Upotreba daljinskog:

Stisnite A za paljenje

Stisnite ponovno A za gašenje




Napomena:

1. Ne spajajte više od tri dvosmjerna prekidača u strujni krug
2. Ukupna snaga svih spojenih dvosmjernih prekidača ne smije prelaziti 2000W
3. Udaljenost između A/B strana ne smije prelaziti 30 m
4. Ako prilikom sinkronizacije prekidač i lampa nisu spojeni izostati će zvučni signal
5. Ne podržava udaljeni predefiniрани scenski način

Upute za korištenje malog daljinskog upravljača

1. Držite prekidač 5 sekundi
2. Pustite prekidač nakon zvučnog signala
3. Stisnite gumb na daljinskom upravljaču (npr. A)
4. Zvučni signal će vas označiti uspješno završenu sinkronizaciju



A=1 gang
B=2 gang
C=3 gang
D=All off

Napomene:

1. Za prekid sinkronizacije stisnite prekidač na 10 sekundi, kada čujete dvostruki zvučni signal, sinkronizacija je uspješno prekinuta.
2. Funkcije malog daljinskog upravljača:
a) Nakon sinkronizacije daljinskog funkcije gumbi su sljedeće: A, B i C za upali/ugasi i D za ugasi sve
b) Nakon sinkronizacije daljinskog za kratka svjetla funkcije gumbi su sljedeće: A-upali, B-povećaj intenzitet, C-smanji intenzitet i D-ugasi


Tehnički parametri:

1. Dimenzije: 80 mm*80mm*40mm, 151mm*80mm*40mm
2. Napon: AC110-250V / 50Hz-60Hz
3. Najveća dopuštena jačina električne struje : 5A (prekidač za kratka svjetla : 2A, prekidač za nisko opterećenje: 2A)
4. Snaga učitavanja: 15W-1000W napona (prekidač za kratka svjetla: 25W-500W napona, prekidač za nisko opterećenje: 1W-500W napona)
5. Potrošnja energije: <0.1 mA.
6. Radni uvjeti: -30 -70 °C, manje od 95% vlage
7. Dugotrajnost: 100 000 korištenja

Napomena:


Prekidač nije prikladan za sljedeće lampe: Induktivna fluorescentna lampa.

Opaska: Ako prekidač ne radi najbolje, molimo vas da prekinete dotok struje na jednu minutu te ponovno upalite.

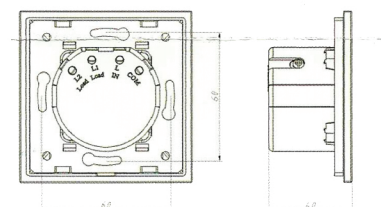

Senzor na dodir

Osjetljivost senzora na dodir pruža isti osjećaj
poput osjetljivosti ekrana pametnog telefona

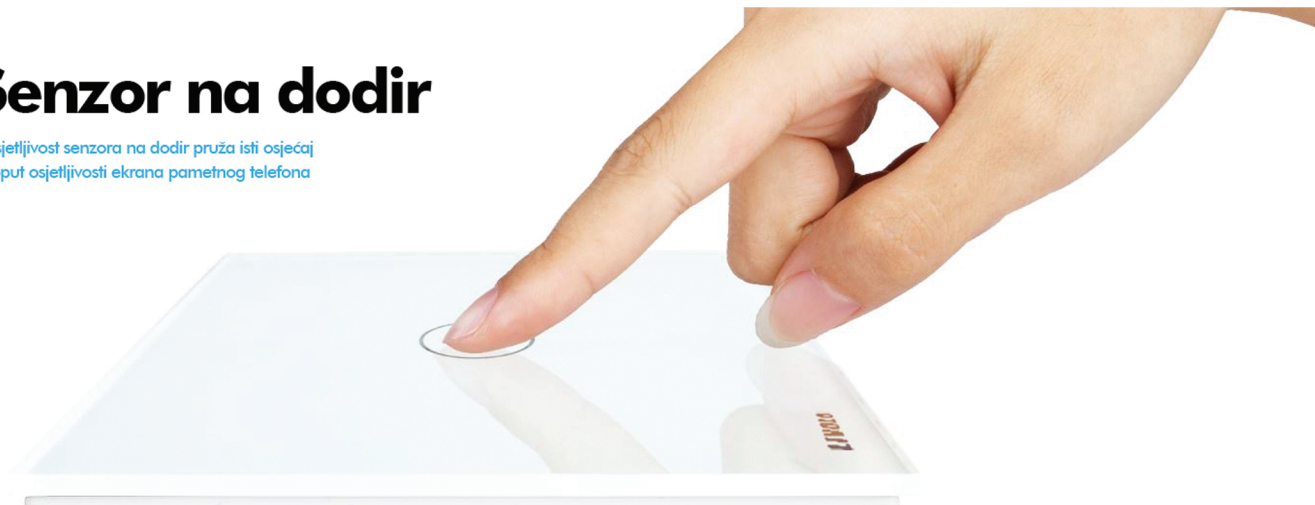

KSA d.o.o.
10360 Sesvete
OIB: 50905437304
e-mail: prodajaksa@zg.ht.hr
e-mail: prodaja@v-tac.hr
fax: 01/2385 474

Skladište i ured:

144 brigade Hrvatske vojske 2,
10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska
fax: +00385 01/2385 474
tel: 0992145210
tel: 0911111250

Showroom:

144 brigade Hrvatske vojske 2,
10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska

Prodajni savjetnici po regijama:

Zagreb, Karlovac, Sisak

tel: +00385 99/795 2356
email: zagreb@v-tac.hr

Dalmacija:

tel: +00385 91/145 65 65
email: dalmacija@v-tac.hr

Istra, Primorje, Gorski Kotar, Lika

tel: +00385 91 6134 177
email: rijeka@v-tac.hr

Zagorje, Varaždin:

tel: +00385 99/214 5210
email: zagorje@v-tac.hr

Projekti

tel: +00385 91/125 6565
email: projekti@v-tac.hr

Slavonija, Međimurje, Bilogora, Podravina, Prigorje:

tel: +00385 91/125 6565
email: slavonija@v-tac.hr