


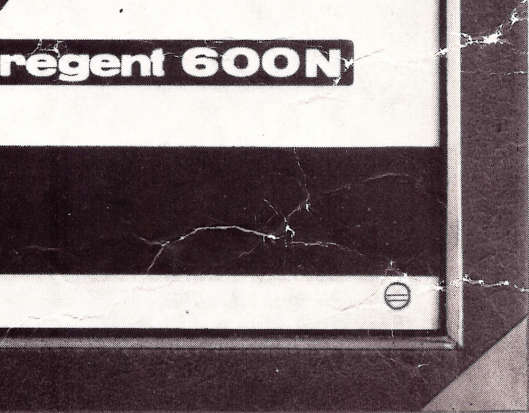

regent 600N

Благодаря этим элементам можно регулировать отдельно уровень каждого из этих названных входов. Перед регулированием уровня этих каналов рекомендуется отрегулировать уровень с помощью плоскостного регулятора громкости общую силу звука до четвертого деления маркировки. Плоскостной регулятор силы звука неиспользованного входа следует установить в крайнее левое положение.

Чтобы использовать полностью хорошее качество воспроизведения Регента 600 Н, необходимо соответственно тщательно регулировать уровень каждого регулируемого входа согласно требованиям.

При возможном повреждении усилителя просим обратиться в одну из наших мастерских, работающих по договору. При неквалифицированном обслуживании прибора претензии на гарантию не принимаются!

Оставляем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.