


Dokumenttitel Schalter Differentialsperre aus-, einbauen


Dokumentnummer ar5425p1080gm

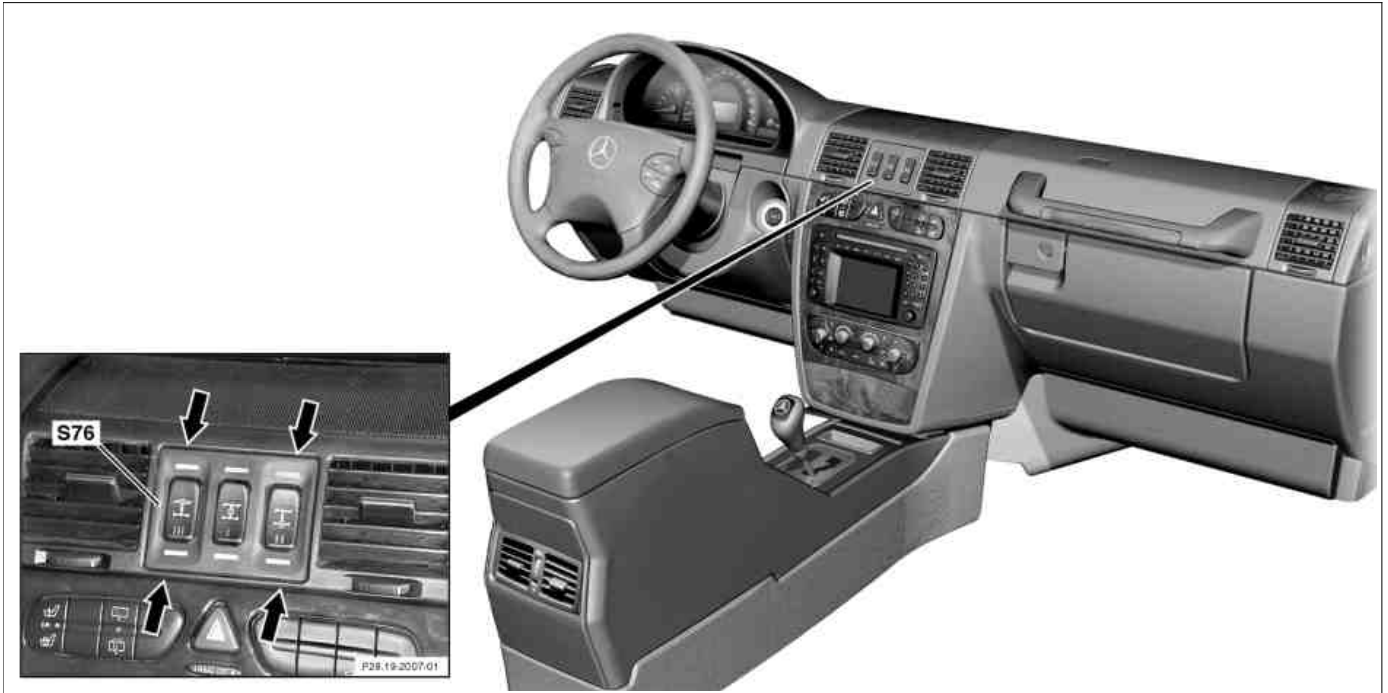

P28.19-2008-09

S76 Schaltergruppe Differentialsperren

	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr! 1	Explosionsgefahr durch austretendes Knallgas. Verletzungsgefahr durch Verätzen von Augen, Haut und Schleimhäuten durch Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Metallspritzer durch Kurzschluss. Verbrennungsgefahr durch Kurzschluss. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Aufnahme von Blei über die Haut oder Körperöffnungen Masseleitung der Batterie abschließen Hinweise Batterie	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Keine leitenden Gegenstände auf Batterie ablegen und Kurzschluss von Batterie Plus gegen Masse vermeiden. Flüssigen Batterieelektrolyt (verdünnte Schwefelsäure) nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen. Außer Typ 463.236/248 mit Code (979) Sonderschutzausführung Typ 463.236/248 mit Code (979) Sonderschutzausführung, mit Code (ZS6) Sonderschutzausführung FB6, mit Code (E26) Zusatzbatterie 100 Ah inkl. Trennrelais Typ 463.236/248 mit Code (979) Sonderschutzausführung, mit Code (ZS7) Sonderschutzausführung FB7, mit Code (E26) Zusatzbatterie 100 Ah inkl. Trennrelais Alle Typen	AS54.10-Z-0001-01A AR54.10-P-0003G AR54.10-P-0003PM AH54.10-P-0001-01A
2	Schaltergruppe Differentialsperren (S76) ausbauen	An vier Stellen (Pfeil) ausclippen. 	*110589035900
3	Elektrische Steckverbindung an der Schaltergruppe Differentialsperren (S76) trennen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
5	Fehlerspeicher auslesen, löschen STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	STAR DIAGNOSIS Abgespeicherte Fehler, die bei Montage oder Prüfarbeiten von abgezogenen Leitungen oder einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluss der Arbeiten in den Fehlerspeichern bearbeitet und gelöscht werden.	AD00.00-P-2000-04A



110 589 03 59 00

Montagekeil