



คู่มือการใช้งาน
Initializing mPOS

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

เริ่มก่อนติดตั้ง

- ความต้องการพื้นฐานของการใช้แอปพลิเคชัน
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50
- วิธีการชาร์จและตรวจสอบแบตเตอรี่ ในอุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50

อุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการใช้โปรแกรม



อุปกรณ์ Smart Phone
Apple - iOS Version 8.0 ขึ้นไป
ที่ไม่ Jail break
Andriod - Version 4.4 ขึ้นไป
ที่ไม่ root



อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร mPos
รุ่น BLUEPAD 50
* ครั้งแรกที่ได้รับอุปกรณ์ ควรชาร์ตทั้ง
ไว้ 1 ชั่วโมงก่อนใช้งาน




สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Wifi / 4G / 3G / Edge






ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จาก App Store หรือ Play Store

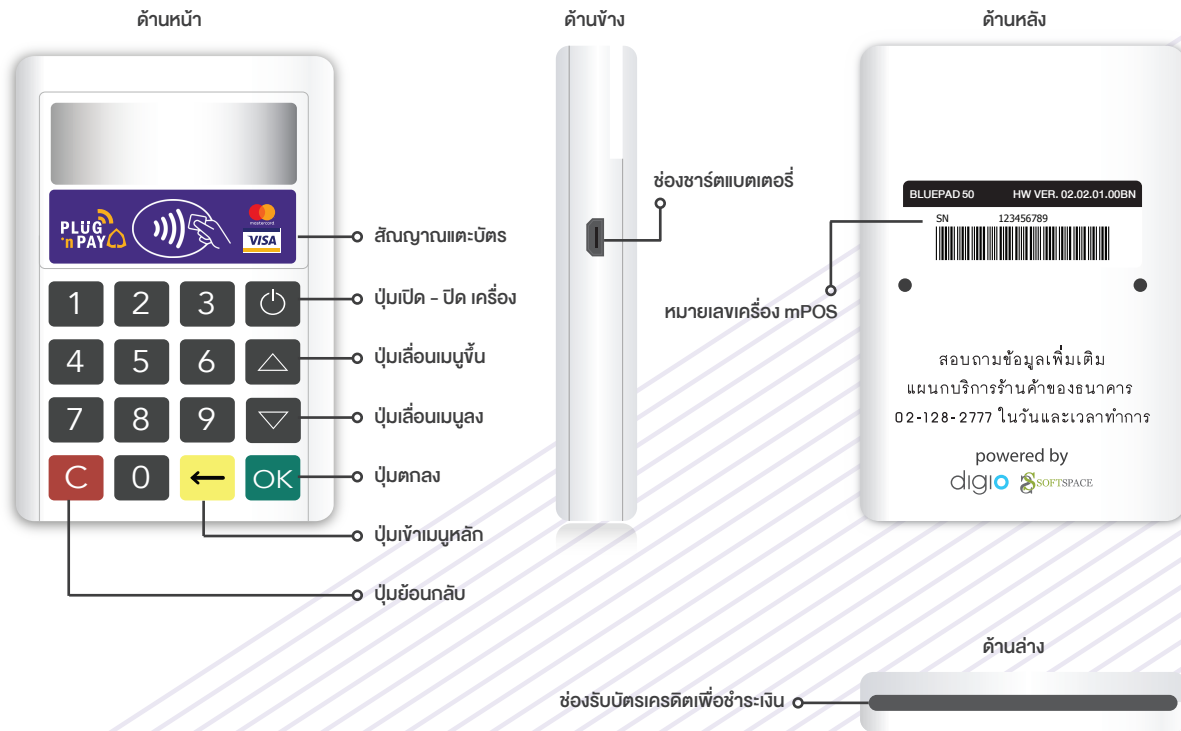ส่วนประกอบของอุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50



วิธีชาร์จและตรวจสอบอุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50

เมื่อakupm เปิดเครื่องอุปกรณ์รุดบิต  จะปรากฏระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ mPos BP50 บนจอทางด้านขวาบน หากพบเห็นระดับดังรูป  ให้ทำการชาร์จอุปกรณ์ ผ่านช่องแบตเตอรี่ด้านข้างขวาของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ใช้ระยะเวลาในการชาร์จอุปกรณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์ หรือ กับสาย USB ได้

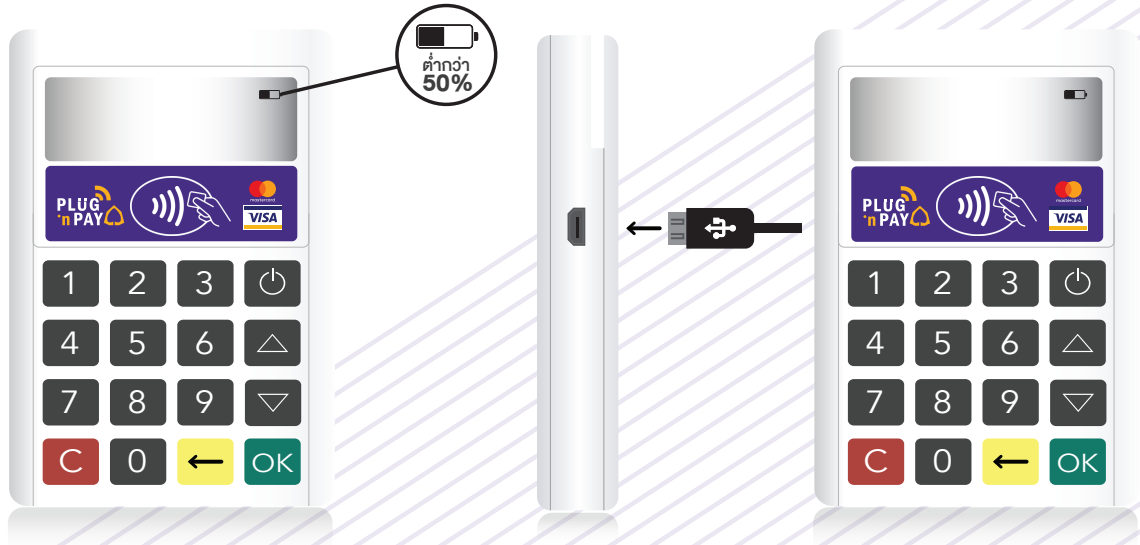




การลงทะเบียน

เริ่มลงทะเบียน

- การเชื่อมต่อ Bluetooth ในอุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50
- การเปิดใช้งาน PLUG 'n PAY Application ครั้งแรก
- การขอความช่วยเหลือในการใช้งาน PLUG 'n PAY Application

การเชื่อมต่อ Bluetooth ในเครื่อง mPOS BLUEPAD 50 (BP50)

เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน จะปรากฏหน้า Login และ Status ของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BP50 จำเป็นต้องเปิดทำการ Bluetooth ในมือถือก่อนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

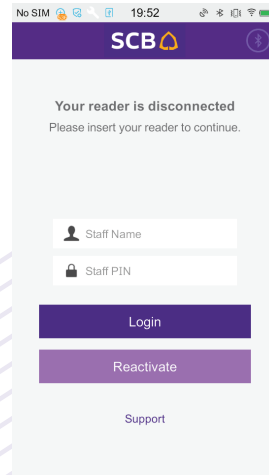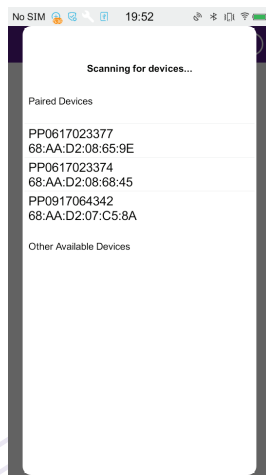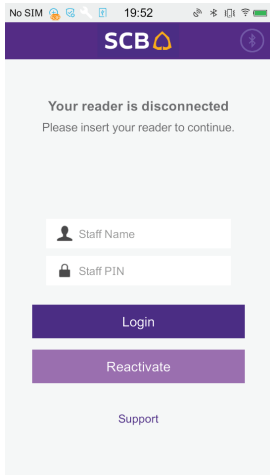

1. ให้กดปุ่มทางด้านขวาบนเพื่อเปิดการทำงานของ Bluetooth Function

2. แอปพลิเคชัน จะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ให้เชื่อมต่อ กดที่ชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ

3. แอปพลิเคชัน จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หากเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงหมายเลขเครื่องอุปกรณ์ที่หน้า Login ส่วนที่อุปกรณ์ mPOS BLUEPAD 50 จะแสดงสัญลักษณ์ Bluetooth

การเปิดใช้งาน แอปพลิเคชัน (Application) ครั้งแรก

เมื่อก่อนได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้า PLUG 'n PAY ธนาคารจะส่งข้อมูลให้ท่านดังต่อไปนี้

1. Staff Name + Staff Pin ได้รับทาง Email



2. Activation Code ได้รับทาง SMS



หลังจากที่ท่านได้รับรหัสต่าง ๆ มาจนครบแล้วให้เปิด แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์มือถือ และเสียบอุปกรณ์ mPOS พร้อมกรอกรหัสต่าง ๆ ที่ได้รับตามรูป

หลังจากเสียบอุปกรณ์ mPOS เรียบร้อย Application จะแสดงเลข Serial Number ของอุปกรณ์ mPOS

กรอกข้อมูล Staff Name ที่ได้จาก Email

กรอกข้อมูล Staff PIN ที่ได้จาก Email

กรอกข้อมูล Activation Code ที่ได้จาก SMS

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ แผนกบริการร้านค้า 02-128-2777 หรือ คิวเวินโหลคคู่มือการใช้งานได้