


کاتالوگ موتور ویبره های بدنه ۳۰۰۰ دور سه فاز و تکفاز

موتور ویبره ۱۰۰/۳ : (۱۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)

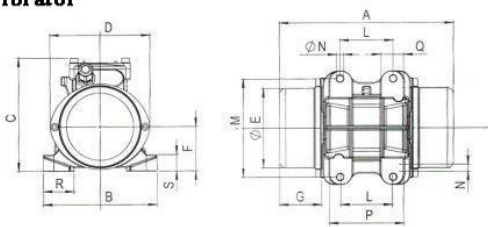

TYPE		Mechanical Features					Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 100/3	3 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220 380	0.4	0.78	△/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220	0.5	0.78	△/Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دو پیچ درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 100/3	223	127	150	141	91	64	45	66	106	4x9	104	37	21	20

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید


شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: www.avidsant.ir

آدرس ایمیل: info@avidsanat.ir

موتور ویبره ۲۰۰/۳ : (۲۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)

تولیدکننده موتور ویبراتورها های تک فاز و سه فاز

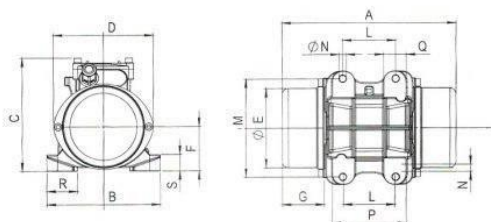

TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی		Electrical Features						مشخصات الکتریکی	
MVSI 200/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220 380	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5		
	1 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220	0.7	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5		

Dimensional Features							راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبینج درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	کوتش پایه ها (S)	
MVSI 200/3	256	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35	


جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: <https://avidsanat.ir/>

آدرس ایمیل : info@avidsanat.ir

موتور ویبره ۳۰۰/۳ : (۳۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)

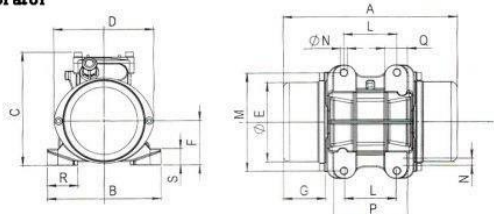

TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی		Electrical Features						مشخصات الکتریکی		
MVSI 300/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD			
	3 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220 380	0.6	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5			
	1 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220	1.4	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5			

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله افقی دوبینج دریوش (D)	قطر دریوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 300/3	287	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰


آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل: info@avidsanat.ir

موتور ویبره ۵۰۰/۳ : (۵۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



تولیدکننده موتور ویبراتورها تک فاز و سه فاز

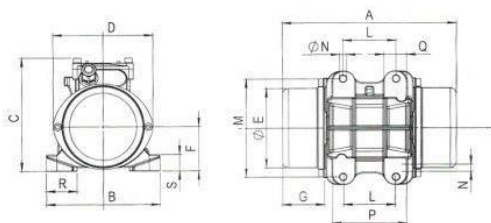

TYPE		Mechanical Features					Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 500/3	3 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220 380	1.1	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فشری دیوچ دیروش (D)	قطر دیروش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دیروش (F)	طول دیروش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شخامت طولی پایه ها (Q)	شخامت عرضی پایه ها (R)	کوشت پایه ها (S)
MVSI 500/3	280	176	207	180	144	92	60	103	143	4x13	138	36	47	46


جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل : info@avidasanat.ir

موتور ویبره ۸۰۰/۳ : (۸۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)

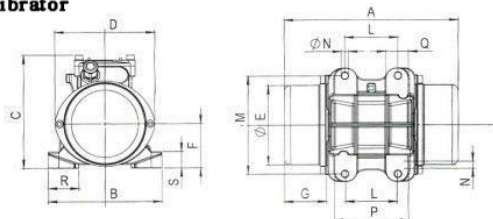

TYPE		Mechanical Features					Electrical Features							
		مشخصات مکانیکی					مشخصات الکتریکی							
MVSI 800/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	830	8.14	1.0	0.75	20	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دیروش (D)	قطر دیروش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دیروش (F)	طول دیروش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 800/3	320	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰


آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل: info@avidasanat.ir

موتور ویبره ۱۰۰۰/۳ : (۱۰۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



تولیدکننده موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز

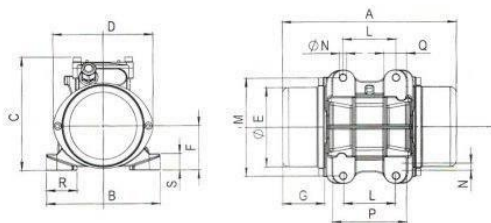

TYPE		مشخصات مکانیکی					مشخصات الکتریکی							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1000/3	3 PHASE	3000	1000	9.8	1.5	1.1	21	50	220 380	2.2	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فشری دوبیج دیروش (D)	قطر دیروش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دیروش (F)	طول دیروش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	کوبشت پایه ها (S)
MVSI 1000/3	355	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46


جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل : info@avidasanat.ir

موتور ویبره ۱۲۰۰/۳ : (۱۲۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)

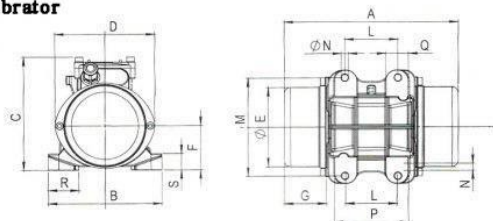

TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی								Electrical Features					مشخصات الکتریکی		
MVSI 1200/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD								
	3 PHASE	3000	1170	11.76	2.0	1.5	22	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0								
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----								

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دو پیچ درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1200/3	395	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰



آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل: info@avidsanat.ir

موتور ویبره ۱۵۰۰/۳ : (۱۵۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



تولیدکننده موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز



TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی		Electrical Features						مشخصات الکتریکی	
MVSI 1500/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD		
	3 PHASE	3000	1485	14.5	2.3	1.7	55	50	220 380	3.0	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فشری دوبینج درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	کوبشت پایه ها (S)
MVSI 1500/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35



جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: www.avidasant.ir

آدرس ایمیل : info@avidsanat.ir

موتور ویبره ۱۸۰۰/۳ : (۱۸۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی								Electrical Features					مشخصات الکتریکی		
MVSI 1800/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD								
	3 PHASE	3000	1780	17.45	2.6	2.0	57.5	50	220 380	3.5	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0								
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----								

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دو پیچ دیروش (D)	قطر دیروش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دیروش (F)	طول دیروش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVS1 1800/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰



آدرس وب سایت : www.avidant.ir

آدرس ایمیل : info@avidanat.ir

موتور ویبره ۲۰۰۰/۳ : (۲۰۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



تولیدکننده موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز



TYPE		Mechanical Features					مشخصات مکانیکی	Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVSI 2000/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD		
	3 PHASE	3000	1980	19.42	3.0	2.20	60	50	220 380	4.0	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فطری دوپیچ درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	کشت پایه ها (S)
MVSI 2000/3	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35



جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت : www.avidant.ir

آدرس ایمیل : info@avidanat.ir

موتور ویبره ۲۳۰۰/۳ : (۲۳۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۳۰۰۰)



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features						
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSİ 2300/3	3000	2375	23.28	3.5	2.5	64	50	220 380	4.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دیوپیچ درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 2300/3	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع موتور ویبره بدنه با کارشناسان آوید صنعت تماس حاصل نماید

شماره تماس : ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس وب سایت: <https://avidsanat.ir/>

آدرس ایمیل : info@avidsanat.ir