



SERCABLES, S.A.


Elementos para la Elevación, Tracción y Amarre de Cargas




Cables de Acero ESTÁNDAR

Usted encontrará en SERCABLES el cable más adecuado sea cual sea su sector o aplicación.


ALMA TEXTIL




6 x 7 + 1
DIN 3055




6 x 19 + 1
DIN 3060




6 x 37 + 1
DIN 3066



7 x 7 + 0
DIN 3055



7 x 19 + 0
DIN 3060




6 x 36 + 0 WS
DIN 3064




6 x 36 + 0 WS
COMPACTADO
DIN 3064

CABLES INOXIDABLES CALIDAD AISI 316




7 x 7 + 0
DIN 3055 (AISI 316)




7 x 19 + 0
DIN 3060 (AISI 316)

CABLES ANTIGIRATORIOS



19 x 7 + 0
DIN 3069



35 x 7 + 0
DIN 3071

CABLES DE ACERO ALTAS PRESTACIONES



BRIDON

Distribuidor en España y Portugal de cables Bridon, referente mundial en la fabricación de cables de altas prestaciones.

Para cualquier otro referente en cable de altas prestaciones no dude en contactar con nosotros.

Eslingas y Pulpos de CABLE DE ACERO

Diámetro cable (mm)	CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (CMU) (Kgs.)					
	1 RAMAL		2 Ramales		3 y 4 Ramales	
	$\beta = 90^\circ$		$\beta = 45^\circ$		$\beta = 45^\circ$	
	$\frac{L}{x0.8}$	$\frac{L}{x2}$	$\frac{L}{x1.8}$	$\frac{L}{x1.4}$	$\frac{L}{x1.8}$	$\frac{L}{x1.4}$
2	35		50	35	70	50
3	80		110	80	170	120
4	135		190	135	280	200
5	220		320	220	485	345
6	320		450	320	670	480
7	410		575	410	850	600
8	495		700	495	1.000	750
9	700		1.000	700	1.500	1.000
10	900		1.250	900	1.900	1.300
11	1.100		1.500	1.100	2.300	1.600
12	1.300		1.800	1.300	2.700	1.900
13	1.500		2.100	1.500	3.100	2.200
14	1.800		2.500	1.800	3.800	2.700
16	2.400		3.300	2.400	5.000	3.600
18	3.000		4.200	3.000	6.300	4.500
20	3.700		5.200	3.700	7.800	5.500
22	4.500		6.300	4.500	9.400	6.700
24	5.400		7.500	5.400	11.300	8.100
26	6.300		8.800	6.300	13.200	9.400
28	7.300		10.200	7.300	15.300	10.900
32	9.600		13.400	9.600	20.100	14.400
36	12.100		16.900	12.100	25.400	18.100
40	15.000		21.000	15.000	31.500	22.500
44	18.100		25.300	18.100	38.000	27.100
48	21.600		30.200	21.600	45.300	32.400



Eslinga Con Gaza

Eslinga Sin Fin



Pulpo 4 Ramales



Pulpo 2 Ramales



TERMINACIONES



Gaza

Guardacabo

Canchero de Corredera

Anillo Ovalada

Grillete Lira

Grillete Recto

Terminal Combinado Abierto

Canchero Alta Seguridad Ojo

Canchero Alta Resistencia Ojo

Canchero Alta Resistencia Grabado

ESLINGAS IDENTIFICADAS EN EL CASQUILLO, donde aparece:
Fabricante - CMU (Kgs.) - Año de fabricación - Marcado CE - Marcado adicional del número individual de fabricación.

Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas Nº 98/37/CE

Eslingas y Pulpos de CADENA

GRADO 80

Dimensión nominal de la eslinga (mm)	Masas de utilización, t, para					
	1 RAMAL		2 RAMALES		3 Y 4 RAMALES	
	$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$		$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$	
	Factor 1,4		Factor 1,0		Factor 2,1	
6	1,12	1,6	1,12	1,6	2,36	1,7
7*	1,5	2,12	1,5	2,12	3,15	2,24
8*	2	2,8	2	2,8	4,25	3
10*	3,15	4,25	3,15	4,25	6,7	4,75
13*	5,3	7,5	5,3	7,5	11,2	8,5
16*	8	11,2	8	11,2	17	12,5
18	10	14	10	14	21,2	16
19*	11,2	16	11,2	16	23,6	18
20	12,5	17	12,5	17	26,5	20
22*	15	21,2	15	21,2	31,5	23,6
23	16	23,6	16	23,6	35,5	26,5
25*	20	28	20	28	40	30
26	21,2	30	21,2	30	45	33,5
28	25	35,5	25	35,5	50	40
32*	31,5	45	31,5	45	67	50
36	40	56	40	56	85	63
40	50	71	50	71	106	80
45	63	90	63	90	132	100

* Diámetros más usuales en stock

Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas N° 98/37/CE

PULPOS CON CHAPA IDENTIFICATIVA, en el que se indica: Fabricante - CMU (en función del ángulo) - N° de identificación - Diámetro - Marcado CE - Número individual de fabricación.



Eslinga de Cadena

Pulpo 2 Ramales



Pulpo 2 Ramales en Cesta



Pulpo 4 Ramales



GRADO 100

Carga de rotura un 25% superior respecto al grado 80. Permitiendo trabajar con elementos dimensionalmente inferiores, mejorando el peso del conjunto y el manejo del mismo.

Gama de cadena y accesorios, desde 6 Mm. hasta 32 Mm. Eslingas hasta 85 toneladas.

Accesorios ALTA RESISTENCIA

ANILLAS



Sobredimensionadas "M" Ovaladas



Anillo Triple Cable / Cadena



Anillo Master Cadenas



Redondas

UNIONES



Uniones de Cadena SERCABLES



Con Tuerca y Pasador

GRILLETES



Lira



Recto

GANCHOS



Gancho Alta Seguridad Ojo SERCABLES



Gancho Alta Seguridad Horquilla SERCABLES



Gancho Alta Seguridad Giratorio SERCABLES



Gancho Alta Resistencia Ojo SERCABLES



Gancho Alta Resistencia Horquilla SERCABLES



Gancho Alta Resistencia Giratorio SERCABLES



Gancho Acortados Garlo de Cadena SERCABLES



Gancho Acortados Cazoleta de Cadena SERCABLES



Gancho Excavadora Soldable SERCABLES



Gancho para Fundición Abierto SERCABLES

theCrosbygroup inc.

CODIPRO



Terminal de Cuña S-421



Grillete G-209



Cáncamos Alta Resistencia

Disponible TODA la gama de productos

Eslingas y Pulpos de POLIÉSTER



Eslingas de poliéster EPD

Modelo	Ancho	Factor	ColorCode					
				Directo	Lazada	Doble	45°	90°
EPD-30	30		Violeta	1.000	800	2.000	1.800	1.400
EPD-50	50		Verde	1.500	1.200	3.000	2.700	2.100
EPD-60	60		Verde Osc.	2.000	1.600	4.000	3.600	2.800
EPD-75	75		Blanco	2.500	2.000	5.000	4.500	3.500
EPD-90	90		Amarillo	3.000	2.400	6.000	5.400	4.200
EPD-120	120		Gris	4.000	3.200	8.000	7.200	5.600
EPD-150	150		Rojo	5.000	4.000	10.000	9.000	7.000
EPD-185	185		Marrón	6.000	4.800	12.000	10.800	8.400
EPD-240	240		Azul	8.000	6.400	16.000	14.400	11.200
EPD-300	300		Naranja	10.000	8.000	20.000	18.000	14.000

Carga máxima utilizable en Kg según forma de trabajo Conforme a Norma Europea EN 1492-1
Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas N° 98/37/CE



Eslingas de poliéster TUBULARES EA

Modelo	Ancho(Mm.)	Factor	ColorCode					
				Directo	Lazada	Doble	45°	90°
EA-10	42		Violeta	1.000	800	2.000	1.800	1.400
EA-15	50		Naranja	1.500	1.200	3.000	2.700	2.100
EA-20	50		Verde	2.000	1.600	4.000	3.600	2.800
EA-25	56		Verde Osc.	2.500	2.000	5.000	4.500	3.500
EA-30	56		Amarillo	3.000	2.400	6.000	5.400	4.200
EA-40	70		Gris	4.000	3.200	8.000	7.200	5.600
EA-50	80		Rojo	5.000	4.000	10.000	9.000	7.000
EA-60	80		Marrón	6.000	4.800	12.000	10.800	8.400
EA-80	100		Azul	8.000	6.400	16.000	14.400	11.200
EA-100	110		Naranja	10.000	8.000	20.000	18.000	14.000

Carga máxima utilizable en Kg según forma de trabajo Conforme a Norma Europea EN 1492-2
Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas N° 98/37/CE



Eslingas de poliéster TUBULARES ET

Modelo	Ancho(Mm.)	Factor	ColorCode					
				Directo	Lazada	Doble	45°	90°
EA-10	38		Violeta	1.000	800	2.000	1.800	1.400
EA-15	42		Naranja	1.500	1.200	3.000	2.700	2.100
EA-20	42		Verde	2.000	1.600	4.000	3.600	2.800
EA-25	50		Verde Osc.	2.500	2.000	5.000	4.500	3.500
EA-30	50		Amarillo	3.000	2.400	6.000	5.400	4.200
EA-40	60		Gris	4.000	3.200	8.000	7.200	5.600
EA-50	70		Rojo	5.000	4.000	10.000	9.000	7.000
EA-60	70		Marrón	6.000	4.800	12.000	10.800	8.400
EA-80	80		Azul	8.000	6.400	16.000	14.400	11.200
EA-100	100		Naranja	10.000	8.000	20.000	18.000	14.000
EA-120	120		Naranja	12.000	9.600	24.000	21.600	16.800
EA-150	150		Naranja	15.000	12.000	30.000	27.000	21.000
EA-200	200		Naranja	20.000	16.000	40.000	36.000	28.000
EA-250	250		Naranja	25.000	20.000	50.000	45.000	35.000
EA-300	300		Naranja	30.000	24.000	60.000	54.000	42.000
EA-400	400		Naranja	40.000	32.000	80.000	72.000	56.000
EA-500	500		Naranja	50.000	40.000	100.000	90.000	70.000
EA-600	600		Naranja	60.000	48.000	120.000	108.000	84.000
EA-700	700		Naranja	70.000	56.000	140.000	126.000	98.000
EA-800	800		Naranja	80.000	64.000	160.000	144.000	112.000
EA-900	900		Naranja	90.000	72.000	180.000	162.000	126.000
EA-1000	1000		Naranja	100.000	80.000	200.000	180.000	140.000

* Hasta capacidad de carga de 300 Toneladas

Carga máxima utilizable en Kg según forma de trabajo
Conforme a Norma Europea EN 1492-2

Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas N° 98/37/CE



CANTONERAS

- 1 Cantonera PVC**
Protección eficaz frente a abrasiones y desgastes.
- 2 SERCUTEX**
Protección de poliuretano endurecido anticorte, una o dos caras y opcionalmente termofijada.
- 3 DYNEEMA**
Protección de última generación anticorte ligera y de gran flexibilidad realizada en fibra de polietileno.



Eslinga con Gancho



Pulpo 2 Ramales

Eslinga 1 Solo Uso



Eslingas de una banda, habitualmente de tipo sin-fin, adecuadas para la carga y descarga masiva de pequeñas cargas. NO REUTILIZABLES TRAS SU USO.

Sistemas de Amarre TEXTILES

Sistemas de amarre fabricados bajo la Norma EN 12195-2



Carraza Estándar con Gancho Abierto



Carraza Estándar con Gancho Cerrado



Carraza Estándar con Gancho Giratorio



Carraza No Estándar con Gancho Giratorio



Cinta con Hebilla Rápida

Ancho de cinta	Carga de rotura
25 Mm.	1 Tn
35 Mm.	3 Tn
50 Mm.	5 Tn

Cintas de amarre y tríncoje de cargas

SERIGRAFIADO

SERCABLES, S.A.

Como opción, disponemos de la posibilidad, tanto en cintas de amarre como en eslingas de poliéster, de serigrafiar el nombre del cliente.

Acc. A.R. TENSORES FORJADOS



Cáncamo - Gancho
CB-225




Horquilla - Horquilla
HH-228



Cáncamo - Horquilla
CH-227

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN

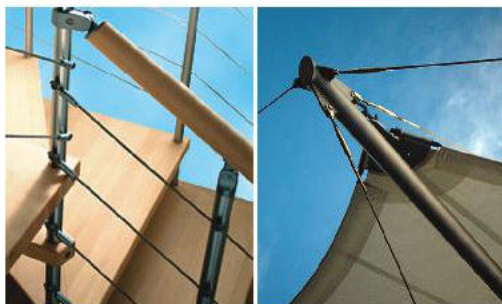

Accesorios ESTÁNDAR



Amarre Cuña



Grilletes



Sujetacables



Terminales Cónicos



Mosquetones



Tensores Cable



Cáncamos



Guardacables

Accesorios INOXIDABLES (Clase Aisi 316)



Cáncamos




Grilletes



Mosquetones



Sujetacables



Tensores



Terminales para Presar



Terminales Manuales

Polipastos y ELEMENTOS DE TRACCIÓN



Polipastos Eléctricos
Cable / Cadena
Desde: 250 Kgs. a 5.000 Kgs.



Aparato de Tracción



Palfer Sercables



Palfer Jaguar



Polea Diferencial
Sercables



Polea Diferencial
Jaguar



Cable para Aparatos
de Tracción



Tomo Mural



Carros Portapoleas
Desde: 250 Kgs. a 20.000 Kgs.



Cabestrantes
Eléctricos: desde 1.000 Kgs. hasta 5.000 Kgs.
Hidráulicos: desde 3.500 Kgs. hasta 20.000 Kgs.

Pinzas de ELEVACIÓN



Pinza Vertical Fija



Pinza Vertical
Articulada



Pinza Horizontal



Pinzas JAGUAR

Sist. de Protección y Caída en Altura EPI's



Líneas de Vida



Amés



Antioídas

Productos ESPECIALIZADOS



Tanquetas



Placas de Reparo
SERCAPLAST



Sistemas de Elevación
Magnética



Trócolas y Gancho
Pesadores



Balanines



Prensa de Batería



Prensa Manual



SERCABLES, S.A.

Pol. Ind. Los Ángeles • C/ Herreros 14 (part.) • 28906 Getafe (MADRID)

Tels.: (+34) 91 683 03 00 (7 líneas) • Fax: (+34) 91 696 11 32

ventas@sercables.com • www.sercables.com