



Für Tafeln bzw. Elektroblocs mit Meßinstrument Füllstandsanzeige in 4 Schritten

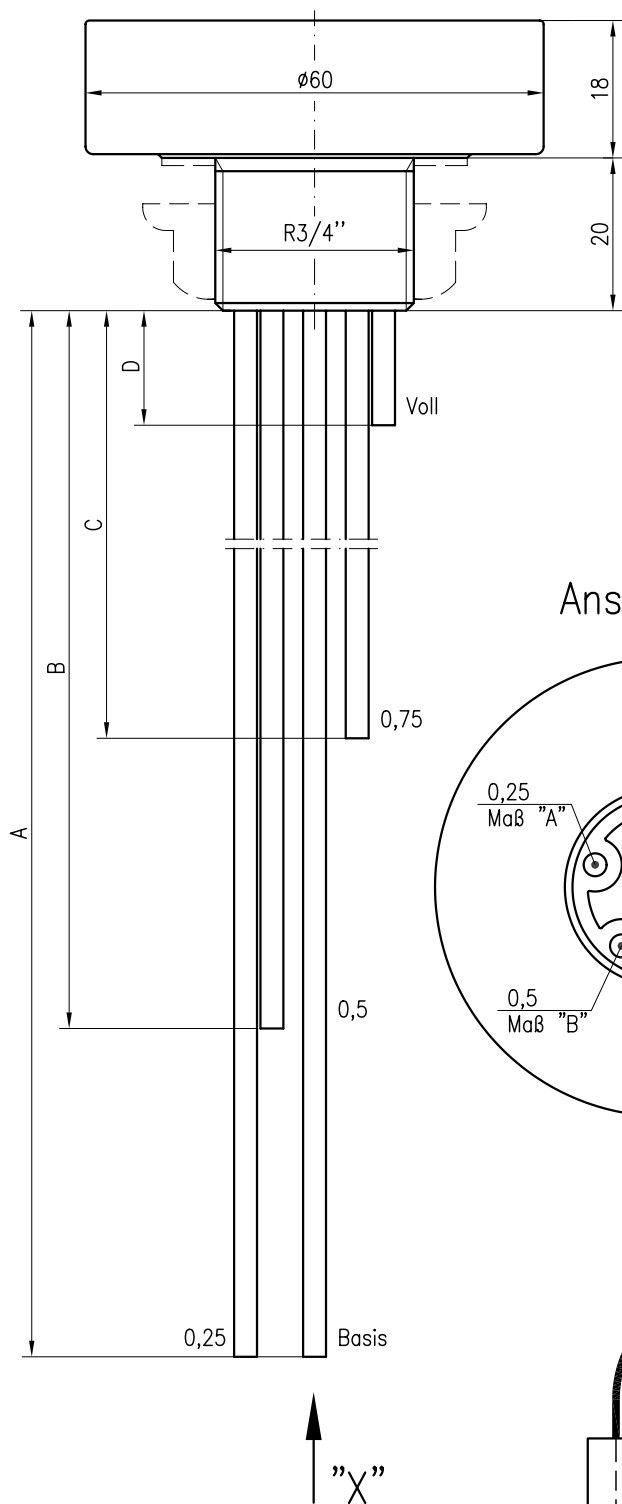

Ansicht "X"

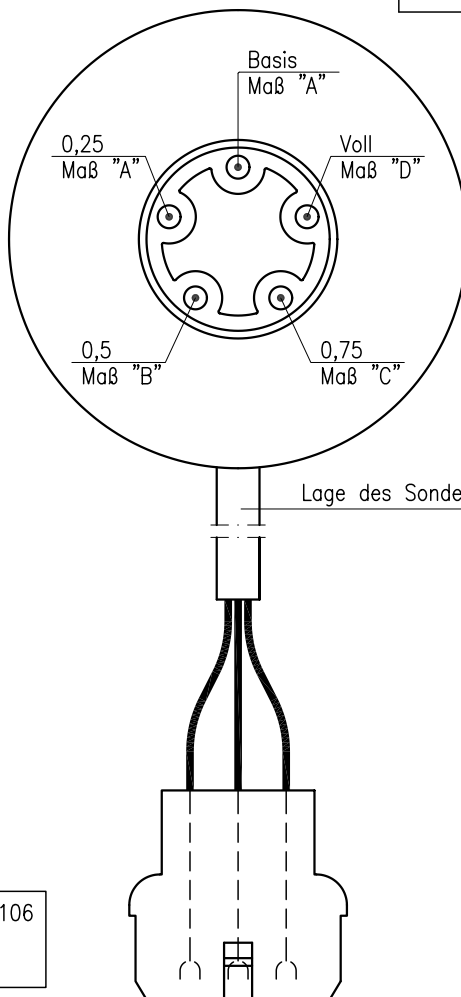

Tankhöhe außen	"Basis" "1/4"	"1/2"	"3/4"	"Voll"
	A	B	C	D
150	109	74	39	4
175	130	89	48	7
200	152	105	58	10
225	174	120	67	13
250	196	136	76	16
275	218	152	85	19
300	240	167	95	22
325	262	183	104	25
350	284	199	114	29
375	305	214	123	32
400	Stäbe nicht kürzen!			

Die Stabsonde M 400 ist für Tankhöhen von 150mm bis 400mm verwendbar.

Stäbe gemäß Zeichnung und Tabelle kürzen. Bei einer Tankhöhe von 400mm brauchen die Stäbe nicht nicht gekürzt werden!

Sondenkabel 5x0,5 L=8m
Art.-Nr. 933.717
verwenden!

MNL-Nr.	Farbe	
1	ws	Basis
2	bn	0,25
3	ge	0,5
4	Frei	
5	gr	0,75
6	gn	Voll

Gegenmutter für Tanksonde Art.-Nr.: 102.106
und Dichtung Art.-Nr.: 126.007
bitte extra bestellen!

Maßstab 1:1

Änderungen nur über A-CAD!

					Datum	Name	Universalanwendung Stabsonde M 400		
				Gez.	17.12.96	Schliecker			
				Gepr.	17.12.96	Schaudt			
				Norm					
				Schaudt GmbH			Art-Nr	935.303	Blatt 1
				Am Stadtgraben 25 88677 Markdorf/Bodensee Postfach 1150 Telefon (07544) 3049			Ablage	E:\Z1\935303K2	von 1
Zust.	Aenderung	Datum	Name						