

OBGYN BED

MY LAB OB17




1 OBGYN BED/MEJA OBSTERIC GYNECOLOGI

a Spesifikasi Umum

Dimensi luar	: P 1.720 - 1.750 x L 700-750 x T 800 - 810 (mm)
Dimensi dalam	: P 1.720 - 1.750 x L 550-600 x T 800 - 810 (mm)
Bahan pipa	: Stainless Steel (SS) 304 anti karat sesuai dengan ISO 4957
Konstruksi	: Knock Down
Matras	: Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8 - 10 mm dilapisi busa : 60-70 mm, dengan cover leather imitation warna biru muda
Pengatur kemiringan	: Sistem gas spring atau secara manual, dengan elevasi 0 s/d 80 derajat
Kemasan	: Dipacking (bungkus) menggunakan plastik dan dimasukkan ke kardus serta pada bagian luarnya dibungkus plastik kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap satu set Obgyn bed harus dimasukkan ke dalam karton type Triple-wall ukuran K275/M150x6/K275. Selanjutnya obgyn bed yang sudah dikemas dalam karton tersebut dimasukkan ke dalam peti kayu.
- Setiap kemasan terdapat "Logo BKKBN" dan tulisan "Obgyn Bed untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2017 dengan warna tulisan biru/hitam

My LAB[®]

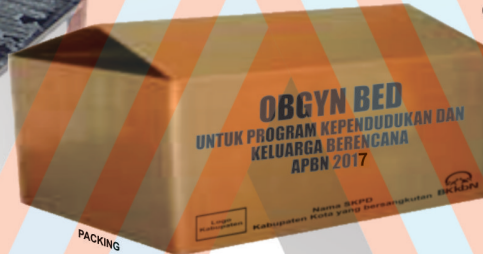

b Spesifikasi Khusus

1) Bagian Kaki Utama

Bahan	: Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm
Pipa penghubung	: Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm
Pada rangkaian kaki utama sebelah kanan bagian atas dari dudukan, dibuat stamping marking/label yang langsung dicetak pada holo stainless steel dengan tulisan "OBGYN BED PROGRAM KB TIDAK DIPERJUALBELIKAN". Label dimaksud tidak dibenarkan memakai stiker atau tempelan apapun, karena mudah copot.	

2) Bagian Sandaran Badan

Bahan	: Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm
Panjang	: 700 - 750 mm
Lebar	: 500 - 550 mm
Alas matras	: multiplax tebal 8 - 10 mm dilapisi busa dengan permukaan rata dan kualitas busa padat (standar busa) = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
Pengatur sandaran	: sistem gas spring dengan dilengkapi tuas engkol untuk turun naik atau system gigi terkunci

3) Bagian Dudukan

Bahan	: Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957
Panjang	: 400 - 480 mm
Lebar	: 500 - 550 mm
Alas matras	: Terdapat setengah lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 22 cm - 25 cm, dengan bahan multiplex tebal 8 - 10 mm dilapisi busa = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
Dilengkapi	: Baskom di bawah dudukan untuk penadah, terbuat Stainless Steel ukuran diameter 280-300 mm

4) Bagian Sandaran Kaki

Bahan	: Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957
Panjang	: 400 - 500 mm
Lebar	: 500 - 550 mm
Alas matras	: Terdapat setengah lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 22 cm - 25 cm, dengan bahan multiplex tebal 8 - 10 mm dilapisi busa = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
Pengunci tunjangan	: Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Stainless Steel yang dapat menahan beban 20 kg dan posisinya tidak berubah
Tangga injakan kaki	: Terbuat dari Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957 tebal minimal 1 mm, anti slip, lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara didorong ke belakang.

5) Aksesoris

Penyangga betis	: Terbuat dari plastik nylon/ABS ukuran (P) 245-255 x (L) 165 - 175 x (T) 110 - 120 mm, tebal 6 mm, dilapisi busa tebal 10 mm dan kulit imitasi warna biru muda dengan penyangga dari Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur menahan beban 20 kg dan posisinya tidak bergerak setelah dikunci.
-----------------	--

Contact Person : **Redis Manik, SE (0813-8053-7399 / 0877-8252-7700)**